Werkstattkatalog 2021/22

Aktuelle Angebote und Informationen von Ihrem SELECT-Partner



WERKSTATTKATALOG 2021/22



STICHWORTVERZEICHNIS

| Achsvermessung | | 22, 34, 35 | Radauswuchtmaschine | 23, 38, 39, 40 |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| Batterietester | | 54 | Radwaschmaschine | 44 |
| Batterie-Starthilfe | | 56, 57, 58 | Ratschenschrauber – Druckluft | 72 |
| Bremsenentlüftungsgerät | | 79, 80 | RDKS-Geräte | 21 |
| Bremsenprüfstand | | 6, 7, 8, 9 | Reifenfüller | 74 |
| Diagnosegeräte | 10, 11,12 | 2, 13, 14, 20, 21 | Reifenmontiermaschine | 23, 36, 37 |
| Druckluftwerkzeug | | 72, 73 | Reifenregal | 78 |
| Exzenterschleifer – Druckluft | | 73 | Scheibenreparatur | 68 |
| Fassregale | | 77 | Scheinwerfer Einstellgerät | 4, 5 |
| Federspanner | | 64, 65 | Schlagschrauber | 71 |
| Getriebeheber | | 61 | Schweißgerät und Zubehör | 82 |
| Handreifenfüller | | 74 | Starthilfe | 57, 58, 59 |
| Hebebühne 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33 | | Stabschleifer — Druckluft | 73 | |
| Hochdruckreiniger | | 51 | Stichsäge – Druckluft | 72 |
| Kalibrierung | | 15, 16, 17 | Unterstellbock | 63 |
| Kehrmaschine | | 53 | Wagenheber | 62 |
| Klimaservicegeräte, Zubehör | | 48, 49, 50 | Werkstattkran | 61 |
| Kompressor | | 45 | Werkstattpresse | 61 |
| Ladegeräte | | 56, 57 | Werkstattwagen | 70 |
| Motorrad-Hebebühne | | 32 | Winkelschleifer – Druckluft | 72 |
| Multimeter | | 60 | | |
| Nass-/Trockensauger | | 52 | | |
| Plasmaschneidgerät | | 81 | | |
| | | | | |







SCHEINWERFEREINSTELLGERÄT SEG IV DLLX

- ► Zur Prüfung neuester Lichtsysteme
- ► Libelle/Exzenterachse zur Neigungsverstellung
- ► Rollenfuß aus Polymerbeton
- ► Kalibrierfähig mit Hersteller-Justagegerät
- ► Digitales Luxmeter
- Breitbandvisier
- Umlenkspiegel
- Fresnellinse
- Laserpositionierhilfe
- ► Drehbare Säule
- Optikkastenausrichtung
- ► Schienengeeignet
- ► Kompatibel mit CSC-Tool

8PA 007 732-311





FÜHRUNGSSCHIENE FÜR PRÜFGERÄT

- ► Schienensatz für SEG IV
- ► Für Betriebe mit hohem Fahrzeugdurchlauf ist eine Laufschiene für das SEG sinnvoll. Der empfohlene Schienenweg beträgt mindestens 3 m.
- ► Schienensatz, 1,5 m mit Befestigungsmitteln

9XS 861 736-001







ROLLENSATZ FÜR

für SEG IV und V

- 2x Prismenrollen
- ► 1x Laufrolle

9XS 862 004-021











SCHEINWERFEREINSTELLGERÄT SEG V

- ► Kamerabasierendes System
- ► Digitales Luxmeter
- ► Breitbandvisier
- ► Fresnellinse
- ► Laserpositionierhilfe
- ► Fahrzeugidentifikation mit Car History
- Libelle/Exzenterachse zur NeigungsverstellungDrehbare Säule zur Optikkastenausrichtung
- Kalibrierfähig mit Hersteller-Justagegerät
- Schienengeeignet
- ▶ 8,4"-Touch-Display
- ► USB-Schnittstelle
- ► WLAN-Vorbereitung
- Updatefähig
- ► Kompatibel mit CSC-Tool
- ► Rollenfuß aus Polymerbeton

8PA 007 732-401







NIVELLIERPLATTENSYSTEM

- ► Modulares System
- ► Schneller Aufbau mit herkömmlichem Werkzeug durchführbar
- ► Flexible Befestigung
- ► Einstellbarer Höhenausgleich bis zu 30 mm
- ► Möglichkeit der Nachjustierung
- ► Robust und langlebig

8XX 860 756-001







SCHIENENSYSTEM NIVELLIERBAR

- ► Schnell aufgebaut und jederzeit nachjustierbar
- ► Lange Lebensdauer und attraktiver Preis
- ► Basis-Set: 4 Schienen mit je 1.500 mm Länge und einem hochwertigen Rollensatz aus Stahl
- ► Sicherer Stand für exakte Mess- und Einstellergebnisse
- ► Horizontale und vertikale Nivellierung möglich
- ► Ausgleich von Unebenheiten bis zu 20 mm

9XS 861 736-021



SEITE 4 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 5





BPS-KOMPAKT-3.5-SELECT PAKET

BPS-Kompakt-3.5- Select Paket I bestehend aus:

► Abmessung Rollensatz 2320 x 680 x 240 mm ▶ Maximale Überfahrlast

Antriebsleistung 2 x 4kW ► Spannung / Frequenz 3 x 400V / 50 Hz

► Spurweite min/max 800 mm / 2200 mm Prüfgeschwindigkeit

► Rollendurchmesser /-breite 205 mm / 700 mm



(Patent EB1 931 957 B1) ► EDOS Ausfahrhilfe (Patent 2594916)

Ausstattung Select Paket:

► Aufgeschweißtes Rollenprofil

► Differenzanzeige analog 0–70%

► Dreh- und Messrichtungsumkehr

► Automatische Allraderkennung

feuerverzinkt

► Rollensatz geschlossen, selbsttragend,

► ASA/MOT-Kettenradsensor mit Halter

► Zeigeranzeige, Schwenkbügel, Wandhalterung

► Rollenabdeckung verzinkt, nach außen klappbar

▶ 2 x 4 kW Motoren

► Vorbereitet für Wiegeeinrichtung

SVP210361








LIVESTREAMKONVERTER-LAN, INKL. NETZTEIL

Livestreamkonverter-03-LAN. Minirechner mit RJ45-LAN-Schnittstelle zum direkten Datenübertrag von ASA-Protokoll an externe Geräte und 2m Kabel mit Stecker zum Anschluss an RS485-Bus Schnittstelle vom Prüfstand

SVZ210348G

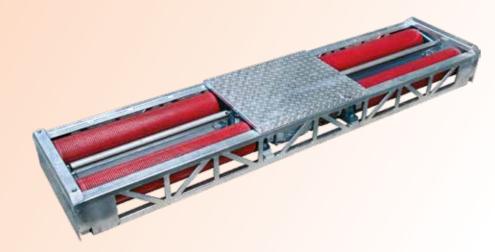






HARDWARE-DONGLE, ALLRADERKENNUNG

Durch die Menge der unterschiedlichsten Allradsysteme ist es für den Fachmann sehr schwierig geworden die erforderliche Prüfart der beidseitigen Vorwärtsbewegung oder einer gegenseitigen Drehrichtungsumkehr für das jeweilige Antriebssystem auf Anhieb zu erkennen.

Mit unserem neuen System wird dem Fachmann die Entscheidung automatisch abgenommen (es wird keine Fernbedienung benötigt).



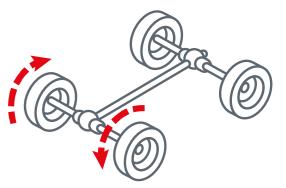



PPS-101-SELECT-LAN-ÜBERFLUR

Bestehend aus:


- ► SVP211082 PPS-101-Eco- 200
- ▶ 2 Platten-Bremsenprüfstand, Länge pro Prüfplatte 1,76 m für PKW und Transporter bis max. 4 t Achslast – auch für Allradfahrzeuge verwendbar
- ► Digitalanzeige zur Anzeige von Bremswert und Differenz li/re mit Radarsensor und Anzeige von Prüfgeschwindigkeit
- ► SVZ210348e Livestreamkonverter-LAN, Minirechner mit RJ45-LAN-Schnittstelle zum direkten Datenübertrag von ASA-Protokoll an externe Geräte, 2 m Kabel mit Stecker zum Anschluss an RS485-Bus Schnittstelle vom Prüfstand
- ► SVZ211011 Montageset überflur für PPS-101-Eco-200, mit feuerverzinkten Auf- und Abfahrrampen aus
- ▶ Stahl, 250 mm Länge, Metall-Kabelabdeckung überflur, zwischen den Prüfplatten, L = 820 mm
- ► SVZ211111 Wandhalterung für Anzeigeschrank

SVP211361







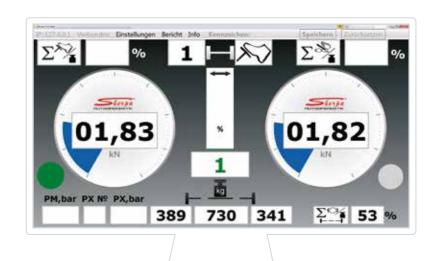


SOFTWARE-CD. TV-2

PC-Software "BPS-TV-2"

Die kostengünstige Alternative übermittelt die Daten direkt an den PC oder Laptop (Windows 7/8/10). Bremskraft, Differenz, Achsnummer, Betätigungsart, Achs- und Radgewicht, Bremsverzögerung, Bremsdrücke und Betriebsmodus werden klar und gut ablesbar dargestellt. Der Ausdruck erfolgt über den PC.

SVZ210362

SEITE 6 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 7

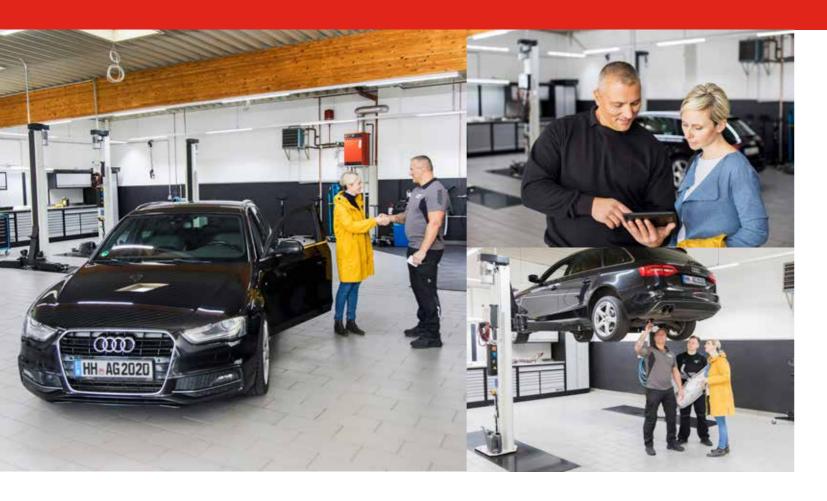





ROLLEN-PS+VARRT102/X/SPEED

Rollenbremsenprüfstand Kompakte Version für bestehende Fundamente mit Bremsmotoren Rollenprüfstand für PKW und Lieferwagen, inclusive ASA-Livestream-Minirechner, Rollenabdeckung, automatischer Allraderkennung.

Der Rollensatz mit einer Prüfbreite 800-2200 mm, Koruntbeschichteten, langlebigen Rollen und 2x 4 KW Bremsmotoren

RAVRT102/5GF











BDE 204 K-CPS-700, COMPOSITE-BREMSROLLEN

Bremsprüfstand für Pkw und Transporter bis 4t Achslast Ausführung: Stahlrollen mit Composite- (CPS) Beschichtung gleich hohe Laufrollen und Allradmodus (Gegenlauf)

Hauptmerkmale:

- Verzinkter Rollensatz im kompakten und flachen Design, galvanisiert
- und daher für Außenbereiche geeignet, Überfahrlast 4 t
- ► Stahlrollen mit SmoothGrip- oder Composite- Beschichtung Es sind zwei Arten von Rollen erhältlich: beschichtete Rollen (neuartige CPS-Beschichtung mit 3 JAHREN GARANTIE) oder Stahlrollen (SmG mit exklusivem Design, nur für Länder, in denen Spike-Reifen erlaubt sind.)
- ► Verschleißfreie Messsensorik DMS Messprinzip
- ► Rollen gleich hoch, 700 oder 1000 mm lang
- 4WD-Standardmodus mit der Möglichkeit automatischer Erfassung
 implementiort: Mossung in zwei Richtungen erst durch PC I
- implementiert; Messung in zwei Richtungen erst durch PC-Upgrade möglich
- ► Rostfreie Tastrollen
- ► Elektroautomatische Ausfahrhilfe 3,7 kW Spritzschutzmotoren und automatische elektrische Drive-Off-Hilfe zur Unterstützung beim Ausfahren
- ► Intelligente Blockierabschaltung
- Automatischer Prüfablauf
- ► Ermittlung von Bremskraft, Bremskraftdifferenz, Rollwiderstand, Unrundheit
- Schnittstelle für PC
- Aufrüstbar zur kompletten Prüfstraße
- ► Anlauf- und Wiederanlaufautomatik

- ► Schlupfabschaltung und Schlupfanzeige
- ► Blockieranzeige links / rechts
- ► Permanente Differenzermittlung
- ► Automatische Nullpunktkorrektur
- ► Fehler-Check-Routine
- ► Diagnose-Elektronik im Rollensatz integriert
- ► Analoganzeige mit Doppelskala Anzeigebereich 0 8 kN

Lieferumfang:

- ► Anzeigeschrank mit Analoganzeige 0 8 kN
- ► Abschließbarer Hauptschalter und Funktionslampen-Kit
- Rollensatz
- ► Inklusive LED 8 Anzeige
- ► Funk- Fernbedienung
- ► PC- Anschluss als Option
- ► Rostfreie Tastrollen
- ► Spritzwassergeschützte Motoren 3,7 kW
- ► Elektroautomatische Ausfahrhilfe
- ► Elektroanschluss 400V 3ph 50Hz andere Spannungen auf Anfrage
- ► Ausdruck nur in Verbindung mit PC
- ► Inklusive ASA Lifestream

EEBR887AE1

SEITE 8 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 9





AU STATION OMNIBUS 800 TE

- ► Benzin und Diesel
- ► Komplett Leitfaden 5
- ► Windows® Bediensoftware
- ► Freie Messung bei Otto und Diesel
- AutoData AU Datenbank
- ► Kundendatenbank mit Ausdruckspeicher
- ► AU-Plus Datenübergabe
- ASA-Network (optional)

0800TE-K



CONNEX SW STARTPAKET +12 INKL. 1J UPDATE

▶ 1 x Softwarefreischaltung für Connex SMART

WASSERABSCHEIDER

Dient der Herstellung eines zusätz-

lichen Schutzes für das AGS 200.

Durch den Einsatz wird die Gefahr,

das Wasser in das AGS (in die

Messbank) eintritt, minimiert.

Die Montage erfolgt im

Abgasschlauch.

100000071

FÜR AGS EXTERN

- ▶ 1 x 12 Monate Softwareupdates
- ▶ 1 x 12 Monate geführte Fehlersuche
- ▶ 1 x Windows Lizenz

1010601502EX-PW













COMPAA MACS 77 HG4

Lieferumfang:

- ► mega macs 77
- ► Messtechnikmodul 77
- ► Touchscreen 15,6" Widescreen, inkl. Akkupack
- ► DT-VCI, Netzteil + Netzkabel
- ► USB Schnittstellenkabel mega macs 77
- ► Transportkarton
- ► Tastatur
- ► Flachbildschirm TFT 24", 16:9, Full HD 1080p, 1920 x 1080 , ilyama inkl. Halterung
- ► Farblaserdrucker
- Fernbedienung
- ► Digitale Drehzahlerfassung
- Gerätestation

8PD 010 601-811











PROFI PAKET HG4 II

mega compaa HG4: Die Komplettlösung für Abgasuntersuchungen

Schneller, komfortabler, kabelloser, So könnte man den neuen mega compaa HG4 in drei Worten beschreiben. Zukunftsfähige Prozessortechnik auf Linux-Basis unterstützt den Kfz-Techniker im Werkstatt-Alltag – praxisnah durchdacht, praxistauglich umgesetzt.

Apropos praktisch: Mit mega compaa HG4 läuft in Ihrer Werkstatt alles problemlos kabellos. Drahtlose Datenübertragung zum Diesel-Opazimeter, zur Hella Gutmann VCI und zum Werkstatt-PC macht's möglich. Und auch sonst steht dank der funktionalen Gerätestation mit Stauraum für optionales Zubehör nichts mehr im Weg.

S34220







COMPAA MACS 56/HG4

Lieferumfang:

- ► mega macs 56
- ► Messtechnikmodul 56
- ▶ Display kapazitiv 10,4", inkl. Akkupack, DT-VCI, Netzteil + Netzkabel
- ► Bluetooth-Adapter, USB-Kabel 1,8m Micro, USB Schnittstellenkabel mega macs 56, Transportkarton
- ► Tastatur
- ► Flachbildschirm TFT 23", 16:9, HD-ready, 1280x720, Ilyama inkl. Halterung
- ► Farblaserdrucker
- Fernbedienung
- ► Digitale Drehzahlerfassung
- ► Diagnosestation HG4

S34520



SEITE 10 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 WERKSTATTKATALOG 2021/22 - SEITE 11







MEGA MACS 56 PROFI PAKET

Leistungsübersicht:

- ► Lesen und Löschen von Fehlercodes sämtlicher Steuergeräte
- ► Parameterdarstellung mit Erklärung
- ► Umfangreiche technische Daten
- ► Eindeutige Fahrzeug-Erkennung per VIN
- ► Drahtlose Übertragung via VCI
- ► Service-Rückstellung

GUTMANN

Stellgliedtest

- Grundeinstellung
- Codierung
- Car History
- ► PassThru-fähig
- ► CSC-Tool-kompatibel
- ▶ asanetwork-kompatibel
- ▶ Bike Version: 8PD 010 601-281 Mega Macs 56 Bike

8PD 010 601-191









MEGA MACS PC

Lieferumfang:

- PC VCI
- ► USB-Stick mit Installationssoftware und Anleitung
- ► Bluetooth®-Adapter
- ► USB-Kabel (3 m)
- ► Schnellstartanleitung
- Schlüsselband
- Mousepad
- ► Sticker-Set

8PD 010 601-931







Leistungen im Überblick:

MEGA MACS ONE

- ► Drahtlose Kommunikation zum Fahrzeug
- ► Schnelle und eindeutige Fahrzeugauswahl über VIN-Identifikation
- ► grafische Anzeige des Diagnoseanschlusses
- ► Fehlercode lesen /löschen + Gesamtabfrage in vollem Umfang an über 40 Kfz-Marken und über 48.000 Kfz-Modellen
- ► Erklärung der Fehlercodes mit ausführlichen Informationen und Beschreibungen
- ► Parameterdarstellungen in vollem Umfang mit Grafik und Erklärung

- ► Stellgliedtest, Codierung, Grundeinstellung
- ► Service-Rückstellungen aller Systeme in vollem
 ► Verpackung
- ► Diagnose-Ergebnisse via Mail als PDF
- ► zusätzlich integrierte länderspezifische Fahrzeugsuche
- ► flexible Ansichten (Landscape- und Portrait-Format)
- Car History



Basislieferumfang:

- ► mega macs ONE VCI
- Schlüsselband
- ► Schnellstartanleitung

8PD 015 265-101







MEGA MACS 77 VARIO

Lieferumfang:

- ► mega macs 77
- ► Messtechnikmodul 77
- ► Touchscreen 15,6" Widescreen, inkl. Akkupack
- ► DT-VCI, Netzteil + Netzkabel
- ► USB Schnittstellenkabel mega macs 77
- ► Transportkarton
- ► Tastatur
- ► Flachbildschirm TFT 24", 16:9, Full HD 1080p. 1920x1080, liyama inkl. Halterung
- ► Farblaserdrucker
- ► Fernbedienung
- ► Digitale Drehzahlerfassung
- Gerätestation

8PD 015 265-171







MEGA MACS 77

Lieferumfang:

- ► mega macs 56
- ► Messtechnikmodul 56
- ► Display kapazitiv 10,4", inkl. Akkupack, DT-VCI, Netzteil + Netzkabel
- ► Bluetooth-Adapter, USB-Kabel 1,8m Micro, USB Schnittstellenkabel mega macs 56, Transportkarton
- ► Tastatur

- ► Flachbildschirm TFT 23", 16:9, HD-ready, 1280x720, liyama inkl. Halterung
- ► Farblaserdrucker
- ► Fernbedienung
- ► digitale Drehzahlerfassung
- ► Diagnosestation HG4

8PD 010 601-571

WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 13 SEITE 12 – WERKSTATTKATALOG 2021/22







MEGA MACS X

Der flexible all-in-one car translator

Der mega macs X bietet maximale Flexibilität und viele Wahlmöglichkeiten auf Hardware- und Softwareebene. So steht das X für besondere wirtschaftliche Möglichkeiten.

Softtouch-Gehäuse, designt für Langlebigkeit

Das robuste Gehäuse des mega macs X beinhaltet die gesamte Logik, also den Prozessor, die Diagnosesoftware und die integrierten Diagnoseprotokolle — darunter auch für die Zukunft die CAN FD und DolP Protokolle. Das durchdachte Gerätekonzept bietet viele technische Details, wie z.B. den umlaufenden Kabelkanal und eine Magnetfläche, die den CARB-Stecker in der richtigen Position am Gehäuse fixiert. So wird der mega macs X zu einer kompakten Einheit, die sich bei Nichtbenutzung sauber auf der Ladestation ablegen und induktiv laden lässt. Bei der Diagnose bestätigt ein grüner LED-Laufbalken auf der Vor- und Rückseite des Geräts die aktive Fahrzeugkommunikation. Andere Funktionen werden über die partielle Beleuchtung des sogenannten Swoosh signalisiert. Eine im mega macs X

integrierte Halterung ermöglicht seine Positionierung an der Seitenscheibe des Fahrzeugs und
sichert damit auch an Fahrzeugen mit chrombedampfter Verglasung stets die stabile drahtlose
Verbindung zur Anzeige-/Bedieneinheit. Welche
Anzeige- und Bedieneinheit Sie für die Fahrzeugdiagnose einsetzen, liegt bei Ihnen.


Lieferumfang:

- ► mega macs X
- ► Ladeschale
- Netzteil
- Netzkabel
- USB-KabelSchnellstartanlei-
- Schnellstartanleitung





HELLA GUTMAN TABLET

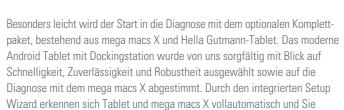

Jeder mega macs X ist exakt so leistungsfähig, wie sein Software- und Lizenzumfang. Und das ist gut so, denn nicht jede Werkstatt braucht alles. Es liegt ganz bei Ihnen, welche Funktionen und Daten Sie wählen. Auch später noch können Sie die "Gehirn-Schubladen" Ihres mega macs X ganz nach Ihrem veränderlichen Bedarf mit Inhalten füllen oder ändern. Upgrades eines SDI-Moduls oder einer Lizenz, aber auch Downgrades von Lizenzen sind jederzeit möglich und das dauerhaft.

können sofort mit der Diagnose beginnen.

Lieferumfang:

- ► Tablet 10,1"
- Dockingstation
- Handschlaufe

8PZ 015 265-951







CSC-TOOL SE

Basislieferumfang

- CSC-Tafelgestell einschließlich VAG-Kalibriertafel
- ► Grundträger (2 Stk.) mit Lenkrollen
- ► Justagebalken mit Spiegeln & Skalen
- ► Messstab zur Höheneinstellung (2000 mm)
- ► Montagesatz und Aufbauanleitung
- ► Radaufnehmer SE





Achtung: Möchte ein Kunde das CSC-Tool mit einer Achsvermessungsanlage der Fa. Koch kombinieren, werden die Standard Radaufnehmer SE nicht benötigt, da die Radaufnehmer im neuen "Wheel Alignment Kit" enthalten sind.





CSC-TOOL MOBILE


Vorteile auf einen Blick:

- robust und kompakt
- gut transportierbar in Minivans oder kleinen Transportern
- Montage und Demontage durch eine Person möglich
- Einfach zu bedienen
- ► Mehrmarken-Lösung
- Gleicher Kalibriervorgang wie beim bisherigen CSC-Tool

Lieferumfang:

- ► Fahrbares Untergestell
- ► Einsteckbares Obergestell
- ► Justagebalken, ausfahrbare Spiegel
- ➤ Stab zur Höhenstandsmessung (1800 mm)
- Befestigungsset
- ► Radaufnehmer (2 Stk.)
- Steckschlüssel

8PZ 010 624-001

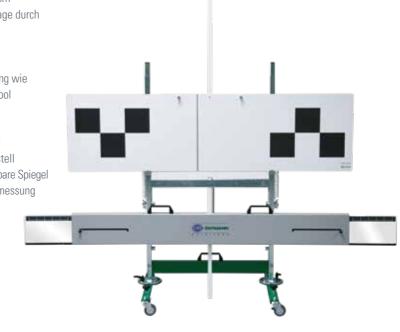

SEITE 14 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 15







CSC-TOOL SE RADAUFNAHME LINIENLASER

Radaufnehmer (Satz) mit Linienstrahl-Laserpointer

8PZ 015 269-131






RADAR KIT I EVO

Vorteile auf einen Blick

- vertikale, stufenlose Verschiebung der Winkelverstellplatte
- ► Anwendung mit allen bisherigen Varianten des CSC-Tools (CSC-Tool & CSC-Tool Mobile)
- ► Systemhalter ist die Basis für zukünftige Hardwareerweiterungen im Bereich ADAS
- ► Einstellung des Neigungswinkel der Winkelverstellplatte mittels Kreuzgriff

Basislieferumfang Radar Kit I EVO

- ► Systemhalter 8PZ 010 624-951
- ► Winkelverstellplatte EVO 8PZ 010 624-941

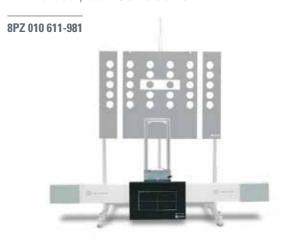








CSC KIT RADAR II

- ▶ Für Radarsensoren ohne Spiegelsystem
- ▶ Dieses CSC Kit Radar enthält u.a. eine Spiegeljustiervorrichtung mit Vakuumglocke, div. Zentrierringe, eine Handunterdruckpumpe und Einstellwerkzeug

8PZ 010 611-251

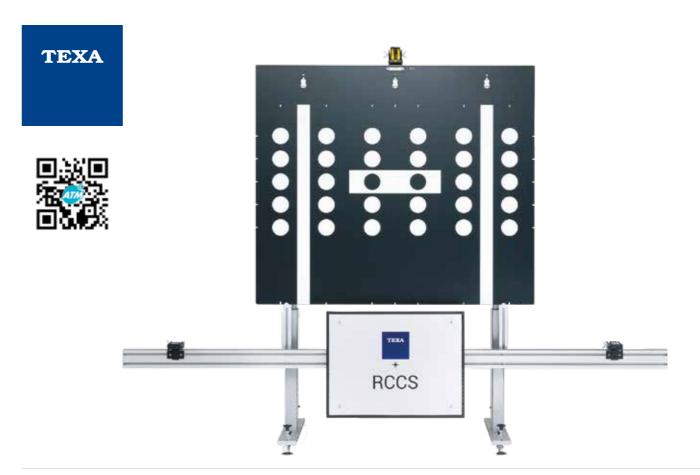

KIT RCCS

Neuerungen

- ► Distanzlaser mit Messfahnen zur genauen Abstandsermittlung zum Fahrzeug
- drehbare Targetaufnahme zur Feinjustierung der Kalibriertafel zum Fahrzeug, ohne nochmals den kompletten Tisch verschieben zu müssen
- Laserschlitten mit Targetaufnahme zur genauen vertikalen Ausrichtung der Kalibriertafel zur Fahrzeugmitte
- ▶ In Verbindung mit der TEXA IDC5 PKW, in der die Diagnosefunktionen als auch die technischen Anleitungen für die Kamera- und Radarsysteme zu finden sind, kann der Kunde derzeit über 42 Hersteller bearbeiten und aus einem Zubehörpool von über 30 Produkten wählen. Darunter befinden sich Kalibriertafeln, Konen zur Kalibrierung der Radarsysteme bei asiatischen Marken, die Mercedes Night Vision Kalibriervorrichtung und vieles mehr.

Funktionen im Überblick:

- ► Herstellerkonforme, optische Messeinrichtung
- Optionale Kalibriertafeln zur Einstellung und Kalibrierung der Fahrzeugkameras

- Kalibriereinrichtung zur Einstellung und Kalibrierung der Fahrzeug-Radarsysteme
- Selbstzentrierende Radklauen auf Felge mit Lasertargets zur korrekten Ausrichtung der Messtraverse zur Hinterachse
- ► Digitale Wasserwaage und Laser-Distanzmessung für exaktes Arbeiten
- ► Elektrische Höhenverstellung
- ► Modularer Aufbau für alle Anforderungen
- ▶ Robuste Ausführung
- ► Demontierbar zum leichten Transportieren
- ► Erweiterbar für zukünftige Anwendungen

Lieferumfang

- ► RCCS-Plus Optisches System zur Kalibrierung von Fahrzeugkameras und Radar an PKW
- Grundträger mit Tisch und Messtraverse, elektrisch höhenverstellbar
- ➤ Zwei Distanzlaser mit Messfahnen zur genauen Erfassung des Abstands zum Fahrzeug
- ► Kalibrierreflektor für Radarsysteme
- Zwei selbstzentrierende Felgenklauen für Messfahnen

- ▶ Digitale Wasserwaage
- ► Laserbasierende Zentrierung zur Fahrzeugmitte
- Umfangreiches Zubehörprogramm mit Kalibriertafeln, Konen für Radarkalibrierung asiatischer Fahrzeuge, Mercedes Night Vision

S12613-PLUS

SEITE 16 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 17

WILLKOMMEN AUE MY-SELECT.DE

MY-SELECT.DE

SOVIEL MEHR ALS "NUR" **ERSATZTEILE!**

Auf my-select.de bieten wir Ihnen einen spannenden Überblick über unser attraktives Dienstleistungsportfolio. Hier finden Sie alles, was Sie für einen top-professionellen Auftritt und erstklassigen, zeitgemäßen Service brauchen. Sie können Leistungen, die sonst meist nur in Premium-Systemen verfügbar sind, frei nach Ihren Ansprüchen auswählen und sich Ihr ganz persönliches Wunschpaket zusammenstellen – und dieses bei Bedarf um weitere Bausteine erweitern.







UNISED SERVICE

Bei uns haben Sie die freie Wahl aus allen Dienstleistungsbausteinen – auch ohne Teilnahme in einem Werkstattsystem oder Franchise! Warum? Weil wir an das "frei" in freie Werkstatt glauben. Und weil Ihr Name das beste Argument für Ihre Kunden ist. Von Software-Lösungen bis zu Geschäftspapieren, von der Betriebsversicherung bis zum Kundenersatzfahrzeug – auf my-select.de stellen wir Ihnen unsere umfangreichen Leistungsbausteine vor, wie zum Beispiel:



- Werkstattausstattung und Werkzeuge
- Verbrauchsartikel des täglichen Bedarfs
- Signage und Geschäftsausstattung
- Arbeitskleidung
- Versicherungs- und Finanzierungsangebote
- Mobilitätsgarantien und Kundenersatz-
- Praxisorientierte Schulungsprogramme
- . und vieles mehr!

DIE LEISTUNGS-BAUSTEINE



Die smarte Werkstatt

Für jeden Handgriff ein anderes Computer-Programm. Das ist die Realität in vielen Werkstätten. Und das kostet Zeit und Nerven. Nicht nur, weil die Programme ganz unterschiedlich aussehen. Sie müssen sich auch mit mehr Anbietern auseinandersetzen, als nötig ist. Denn mit SELECT CONNECT bekommen Sie das Rundum-Softwarepaket:



AUTOTEILEPILOT

Sie suchen Bauteile, der ATP findet sie. In wenigen Klicks sind die Teile identifiziert, bestellt und geliefert. Außerdem erhalten Sie Hilfestellungen und Features, die Ihnen die Reparatur zukünftig erleichtern.



WERKSTATT-**ABRECHUNGSPILOT**

Mit dem WAP behalten Sie immer den vollen Überblick über Ihre kaufmännischen Angelegenheiten: von Angeboten, über Aufträge und Rechnungen bis hin zu Lagerbeständen.



AUTOTEILE-MESSENGER

ATM: Der schnellste Weg zu Ihrem Händler! So möchten wir Ihnen helfen, Zeit zu sparen und so einfach wie möglich mit Ihrem Händler zu kommunizieren.



MESSEWELT

Unsere digitale Messe – ganz ohne Anfahrt und Planungsstress. Hier warten 85 Hersteller mit 850 Angeboten zum Messepreis auf Sie. Tag und Nacht. Sie müssen sich nur einloggen!



Weil Sie die Marke sind!

Es geht um Ihre Firma: Ihr Team, Ihre Kunden, Ihre Entscheidungen, Ihre Arbeit. Es geht um Ihren guten Namen. Sie sind die Marke! Und eine gute Marke braucht einen starken Auftritt: Logo, Signalisation, Website, Geschäftspapiere, Werbemittel – wir setzen Sie ins rechte Licht!



Macht Kunden zu Stammkunden

Manchmal muss das Auto genau dann in die Werkstatt, wenn es Ihren Kunden am wenigsten passt. Stress ist da vorprogrammiert. Bis jetzt. Denn mit SELECT MOBILITY nehmen Sie Ihren Kunden alle Sorgen ab und können ihnen Extra-Services anbieten, um in jedem Fall mobil zu bleiben.



Rundum abgesichert

Passgenauer Rundumschutz für Ihr Unternehmen: Mit SELECT FINANCE schrauben Sie Ihr finanzielles Risiko auf ein Minimum zurück! Egal ob Versicherung oder Finanzierung, wir helfen Ihnen, wo wir können. Und Sie wählen genau das, was Sie brauchen. Nicht mehr und nicht weniger.



Für mehr Kompetenz und Erfolg

Technisches Knowhow ist ein entscheidender Faktor für Wettbewerbsfähigkeit in einem umkämpften Markt. Unsere Trainings behandeln aktuelle und zukunftsorientierte Themen rund um den Werkstattalltag - von der Elektronik und Technik bis hin zum Verkauf und betriebswirtschaftlichen Themen.

SEITE 18 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 19







AXONE NEMO PKW

AXONE NEMO PKW mit Navigator Nano S und Integration Supercar — Multimarkendiagnose der Spitzenklasse

Funktionen im Überblick:

- ▶ Unübertroffene Diagnoseabdeckung PKW und Leichte Nutzfahrzeuge (Transporter)
- ► SUPERCAR Diagnose kostenlos enthalten
- ► IDC5 Premium mit vielen Sonderfunktionen
- ► Erweiterbar über TEXA App-Store
- ▶ Dual-Mode, Anzeige von Oszilloskop/Multimeter und Eigendiagnose
- ► Vereinfachte PKW-Identifikation per VIN oder Motorcode
- ► Automatische Fehlerspeicherabfrage aller bekannten Systeme
- ► Lesen und Löschen von Fehlerspeichereinträgen sowie Anzeige von Fehlercodebeschreibungen
- ► Abfrage von technischen Mitteilungen und Daten
- ► Elektrische Schaltpläne mit Bauteilanordnung
- ▶ Optionaler Zugriff auf die TEXA-Datenbank "Behobene Fehler" per Google® Suchfunktion
- ► Abfragen von Statusmeldungen und Parametern
- ► Durchführung von Einstellungen und Codierungen
- ► Integrierte Kamera zur Dokumentation der Reparatur
- ► Hohe Akkukapazität
- ► Kabellose Bluetooth® Kommunikation mit der Diagnoseschnittstelle
- ▶ Wi-Fi Schnittstelle
- ► Erweiterung durch Messtechnikmodul (Oszilloskop und Signalgenerator)

- ► Automatische Updatefunktion
- ► PASS-THRU fähige Diagnoseschnittstelle

Lieferumfang

- AXONE NEMO PKW
- ► Softwareintegration SUPERCAR
- ► Diagnoseschnittstelle Navigator Nano S
- ► TEXPACK CAR, Updatevertrag für 12 Monate
- ► TEXINFO Call Center, Telefonische Diagnosehilfe für 12 Monate
- ► TEXINFO Technische Mitteilungen, Zugriff für 12 Monate
- ► TEXINFO Google Suchfunktion, Zugriff für 12 Monate
- Netzteil
- Ladekabel
- ► Bedienungsanleitung

APP21-0BD







4X UVS4040 + 1X DT41 RDKS DIAGNOSEGERÄT

- ► DT41 inkl. OBDII & 5 Jahre IntelliSens Update
- ► Programmiert alle IntelliSens Universalsensoren
- ► Liest OE Sensoren für Fahrzeuge in Europe & USA aus
- ► Eingebautes OBD Modul mit Verlängerungskabel
- ► Informationen zum Anlernverfahren verfügbar ▶ 21 Sprachen
- ▶ 3,5 Zoll LCD Bildschirm
- ► Inklusive 5 Jahre Softwarelizenz
- ▶ 4 x UVS 4040 Metallventil
- ► Updatefähig immer mit der neuesten Abdeckung
- ► Smartes Design & geringes Gewicht



- ► Erfüllt alle OE Funktionen
- ► OE Qualitätsstandard mit 3 Jahren Garantie
- ► Hergestellt in Deutschland
- ► max 300 km/h

73905232

MHERTH BUSS





VT46 RDKS DIAGNOSEGERÄT+ OBDII+ 5 J.UPDATE

Funktionen im Überblick:

- ▶ 5 Jahre Huf Update inklusive
- ► Alle OE-Sensoren können ausgelesen werden
- ► Anlernverfahren in 24 Sprachen verfügbar
- ► Konfiguriert alle Huf IntelliSens Universalsensoren
- ► Farbdisplay mit Symbolen
- ► EU, NA und asiatische Datenbank

73906204





AIRGUARD PROGRAM-MIER-/DIAGNOSEGERÄT **RDKS**

Funktionen im Überblick:

- ► Auslesen von Eigen-/Fremdsensoren entsprechend der eigenen Datenbank
- ► Programmieren der Herth+Buss Radsensoren entsprechend der eigenen Datenbank
- Kostenlose Updates
- ► Fahrzeugabdeckung von 80–90 %
- ► Fahrzeugdaten direkt auf dem Gerät

95990021



SEITE 20 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 WERKSTATTKATALOG 2021/22 - SEITE 21



3D-ACHSMESSANLAGE FÜR PKW

Hunters HawkEye Elite® ist die leistungsstärkste Achsvermessungsmaschine auf dem heutigen Markt. Sie verwendet vier Präzisionskameras, um die Position und Ausrichtung der an jedem Rad montierten Ziele mit Hilfe des patentierten QuickGrip®-Adapters von Hunter zu messen. QuickGrip®-Adapter fassen die Räder mit federbelasteten Armen, eliminieren Metall-auf-Metall-Kontakt und vermeiden Beschädigungen an der Felge. Das Achsvermessungssystem Hawkeye Elite® zeigt die Resultate der Achsvermessung nach nur 70 Sekunden an. Verabschieden Sie sich von vergeudeter Werkstattzeit und veralteten Achsvermessungsmaschinen, indem Sie heute die Achsvermessungsmaschine der Spitzenklasse HawkEye Elite® in Ihre Werkstatt integrieren.



REIFENMONTIERMASCHINE REVOLUTION $^{\text{TM}}$ WALKAWAY

Die Reifenmontiermaschine Revolution™ ist wirklich einzigartig. Die vollautomatische Reifenmontiermaschine ist die am leichtesten zu bedienende Reifenmontiermaschine der Branche und wurde im Jahr 2014 bereits mit dem 2015 Motor Magazine Top 20 Tools Award, dem PTEN Innovation Award und dem People's Choice Award der PTEN Innovation Awards ausgezeichnet. Diese vollständig automatisierte Reifenmontiermaschine mit einem platzsparenden Radlift, einem "Los"-Pedal und motorbetriebenen Mitnehmerarmen verfügt über alles, was Sie für einen mühelosen und effektiven Fahrzeugservice benötigen.

Entscheiden Sie sich für die vollautomatische Reifenmontiermaschine Revolution™ und statten Sie Ihre Werkstatt mit den praktischen und einzigartigen Produkten von Hunter Engineering aus.

TCR1XE-435







AUSWUCHTMASCHINE GSP9023

Touchscreen-Navigation: Die interaktive Anzeige mit 3D-Grafiken führt den Techniker intuitiv durch das Auswuchtverfahren.

Bildschirmanweisungen: HD-Videos präsentieren Anweisungen zu einer Vielzahl an Anwendungen für Auswuchtungen und Wechsel von Reifen. **Automatische Moduserkennung:** Kein Auswählen des

Auswuchtmodus und weniger Service-Zeit und Eingabe-Fehler. Hochklappen für Schlaggewicht- und Herunterklappen für Klebegewichtmodus.

Technische Daten

- Auswuchtung
- Auswuchtgeschwindigkeit
- Unwuchtausgleich
- ► Platzierungsgenauigkeit +/- 0.35 degrees

Kapazität

- ► Felgenbreite (min.)
- ► Felgenbreite (max.)
- ► Felgendurchmesser (min.)
- Felgendurchmesser (max.)
- ► ALU (MIN)
- ALU (Max)
- 965.2mm 12903.23mm

150 rpm

+/- 1.0g

512 positions,

- 6451.61mm 19354.84mm
- 4851.41mm 24511.05mm
- ► Reifendurchmesser (max.)

24511.05mm

12903.23mm

68lbs

- ► Reifenbreite (max.)
- ► Reifengewicht (max.)

GSP9223TOUCH







2-SÄULEN HEBEBÜHNE TRAGFÄHIGKEIT 3200 KG

Die Säule besteht aus 5 Profilrohren aus Stahl von Robotern geschweißt.

- Automatische Dauerschmierung der Muttern für eine wirksame Schmierung beim Hoch- und Runterfahren
- ► Verschleißfeste Trage-und Sicherheitsmutter aus Bronze (nicht Kunststoff) für eine totale Garantie
- ► Gerollte Spindel aus gehärtetem Stahl für eine lange Lebensdauer
- ► Automatische Armarretierung, erleichtert durch eine konische Geometrie

Technische Daten:

- ► Tragkraft: 3.200 kg
- ► Hubzeit: ca. 40 sec
- ► Gesamtbreite: 3.137 mm
- ► Gesamthöhe: 3.870 mm
- ► Durchfahrtsbreite: 2.500 mm
- ► Hubhöhe: 2.010 mm

KPX337WK





2-SÄULENHEBEBÜHNE 3,2 T

 $1\ x$ Elektromechanische 2-Säulenhebebühne mit Grundrahmen und Kettenantrieb

- ► Tragkraft 3.200 kg
- ► Höhe Grundrahmen 65 mm
- ► Spindelbühne mit Kettenantrieb
- ► Lichte Weite zwischen den Säulen 2.500 mm
- ► Unterschwenkhöhe 100 mm
- ► Mechanische Gleichlaufregelung
- ► Vordere kurze Tragarme 2 x Ausziehbar
- ► Durchmesser Aufnahmeteller 125 mm

Technische Daten:

- ► Tragfähigkeit: 3.200 kg
- ► Hubhöhe: 2.050 mm
- ► Säulenabstand: 2.520 mm
- ► Durchfahrbreite: 2.458 mm
- ▶ Breite: 3.166 mm
- ► Höhe: 2.690 mm
- ► Durchmesser Teller: 125 mm

KPS306C3







2-SÄULEN HEBEBÜHNE TRAGFÄHIGKEIT 3500 KG

- ► Elektromechanische mittelstegfreie 2-Säulen-Hebebühne
- ► Spindel aus gehärtetem Stahl, Säule aus 5 Stahl-Profilrohren
- ► Automatische Armarretierung
- ► Konische Geometrie
- ► Mechanisches Ausgleichsystem gleicht bis zu 20 mm aus
- ► Geeignet zum Heben von Geländewagen
- ► Aufnahmen mit Schnellstecksystem

Technische Daten:

- ► Tragkraft: 3.500 kg
- ► Hubhöhe max.: 2.010 mm
- ► Unterschwenkhöhe: 95 135 mm
- ► Hub /Senkzeit: ca. 45 sek
- ► Gesamtbreite: 3.362 mm
- ► Durchfahrbreite: 2.650 mm
- ► Gesamthöhe: statt 3.868 auf 4.868 mm (auf gewünschte Höhe einkürzbar)
- ► Säulenhöhe: 2.640 mm
- ► Tragarmauszug vorne: 555—1.100 mm
- ► Tragarmauszug hinten: 810–1.200 mm
- ► Fundamentsstärke: 200 mm

KPX343WK



- ► Spindel aus gehärtetem Stahl, Säule aus 5 Stahl-Profilrohren
- ► Verschleissfeste Tragmuttern aus Bronze, automatische Dauerschmierung

MECH. 2-SÄULEN-HEBEBÜHNE KARDANWELLE

- ► Hochleistungsmotoren mit Thermoschutz
- Übertragung mittels Welle und Winkelgetrieben mit Kegelräderpaar in Ölbad, die keiner Wartung bedürfen
- ► Kurze Arme zweifach ausziehbar
- ► Aufnahmen mit Schnellstecksystem erleichtern den Einsatz von Verlängerungen

Technische Daten:

- ► Tragfähigkeit: 3.200 kg
- ► Hubhöhe: 2.050 mm
- ► Säulenabstand: 2.500 mm
- ► Durchfahrbreite: 2.442 mm
- ▶ Breite: 3.125 mm
- ► Höhe: 2.697 mm
- ► Tiefe: 955 mm
- ► Durchmesser Teller: 125 mm
- ► Verstellbereich Aufnahmeteller: 100—140 mm
- ► Länge kurzer Tragarm: 500— 900 mm
- ▶ Länge langer Tragarm: 810— 1.200 mm

KPS306HEK



SEITE 24 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 25





HYDRAULISCHE 2-SÄULEN-HEBEBÜHNE MITTELSTEGFREI

- ► Mittelstegfreie Hebebühne, erlaubt große Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz
- Gleichlaufregelung der Hubwagen unabhängig von der Verteilung des Gewichtes
- Sicherheitsventile gegen Überlastung und Bruch von Hydraulikleitungen
- ► Steuerventil für die Geschwindigkeit des Absenkens
- ► Gleichlauf mittels Seile (nicht tragend)
- ► Wartungsfreie Zylinder in jeder Säule
- ► Justierbare Höhe
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einschaltung garantiert maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand
- ► Automatische Armarretierung

KPH370.32K







ELEKTROHYDRAULISCHE 2-SÄULEN-HEBEBÜHNE

- ▶ 2 zweifach und 2 dreifach ausziehbare lange Arme, ideal zum Heben von Lieferwagen auch mit langem Radstand, garantiert auch eine optimale Aufnahme von PKW
- ► Gleichlaufregelung der Hubwagen unabhängig von der Verteilung des Gewichtes
- ➤ Sicherheitsventile gegen Überlastung und Bruch von Hydraulikleitungen
- ► Steuerventil für die Geschwindigkeit des Absenkens
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einschaltung garantiert maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand
- ► Wartungsfreie Zylinder in jeder Säule
- ► Justierbare Höhe: 4950–4850 mm

Technische Daten:

- ► Tragkraft: 5500 kg
- ► Teller Ø: 125 mm
- ► Tellerhöhe: 130/180 mm
- ► Gesamthöhe: 4950 mm
- ► Tragarmauszug vorne: 840–1800 mm
- ► Tragarmauszug hinten: 720—1800 mm

KPH370.55LIKTA







ELEKTROHYDRAULISCHE 2-SÄULEN-HEBEBÜHNE

- ▶ 2 zweifach und 2 dreifach ausziehbare lange Arme, ideal zum Heben von Lieferwagen auch mit langem Radstand, garantiert auch eine optimale Aufnahme von PKW
- Gleichlaufregelung der Hubwagen unabhängig von der Verteilung des Gewichtes
- ► Sicherheitsventile gegen Überlastung und Bruch von Hydraulikleitungen
- Steuerventil für die Geschwindigkeit des Absenkens
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einschaltung garantiert maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand
- Wartungsfreie Zylinder in jeder Säule
- ▶ Justierbare Höhe: 5.016–4.816–4.616 mm

Technische Daten:

- ► Tragkraft: 7000 kg
- ► Teller Ø: 125 mm
- ► Tellerhöhe: 130/180 mm
- ► Gesamthöhe: 5016 mm
- ► Tragarmauszug vorne: 845–1800 mm
- ► Tragarmauszug hinten: 720–1800 mm

KPH370.70LIKTA





2-SÄULEN HEBEBÜHNE TRAGFÄHIGKEIT 4,2 T

- ▶ 2-Säulen-Hebebühne (ohne Grundrahmen)
- ► Symmetrische Hebebühne geeignet für Klein-PKW bis zu Transportem mit mittlerem Radstand
- ▶ Automatische Dauerschmierung der Mutter
- ► Verschleißfeste Trag- und Sicherheitsmuttern aus Bronze
- ► Gerollte Spindel aus gehärtetem Stahl
- ► Automatische Armarretierung
- ► Unterschwenkhöhe von 100–135 mm
- Drehteller gesteckt für ein rasches Aussetzen von Verlängerungen
- ► Inkl. Steckdose 230 V, Lufdruckanschluss und 1 m Galgenverlängerung

Technische Daten:

- Hubzeit: ca. 40 sec
- ► Gesamtbreite: 3.250 mm
- ► Gesamthöhe: 4.880 mm
- ► Durchfahrtsbreite: 2650 mm
- ► Hubhöhe: 1990 mm
- ► Aufsatzstücke (optional): S224A4 (H=140 mm, 1 Satz = 4 Stk.) S305A9 (Aufnahmen für VW LT, Sprinter und Transit)
- ► Tragkraft 4.200 kg

KPN349WELIK



2-SÄULEN HEBEBÜHNE TRAGFÄHIGKEIT 5 T

- Asymmetrische Hebebühne geeignet für Klein-PKW bis zu Transportern mit langem Radstand
- ► Automatische Dauerschmierung der Mutter
- ► Verschleißfeste Trag-und Sicherheitsmuttern aus Bronze
- ► Gerollte Spindel aus gehaertetem Stahl
- Automatische Armarretierung
- ▶ Unterschwenkhöhe von 120–175 mm
- ► Tragteller gesteckt für ein rasches Aussetzen von Verlängerungen
- ► Inkl Steckdose 230V, Lufdruckanschluss

Technische Daten:

- ► Tragkraft: 5.500 kg
- ► Hubzeit: ca. 40 sec
- ► Gesamtbreite: 3.500 mm
- ► Gesamthöhe: 4.950 mm
- ► Durchfahrtsbreite: 2.800 mm
- ► Hubhöhe: 1990 mm
- ► Tragarmauszug vorne: 730—1800 mm
- ► Tragarmauszug hinten: 840—1800 mm

KPN255LIKTA





SEITE 26 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 27





KURZHUB-HEBEBÜHNE TRAGFÄHIGKEIT 3000 KG

- ▶ Elektrohydraulische Doppelscherenbühne 3,0 t
- ► Mechanische und hydraulische Absicherung
- ► Selbstschmierende Buchsen an den Gelenkbolzen
- ► Keine mechanischen Verbindungen zwischen den Fahrschienen (rundum frei).
- ► Hydraulische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen, unabhängig von der Lastverteilung, mit patentierter Selbstausgleicheinrichtung.
- ► Verlangsamte Fahrschienengeschwindigkeit beim Anheben und Aufsetzen auf den Fußboden
- ► Akustikmelder im untersten Bereich der Absenkbewegung

RAV518T







ELEKTROHYDRAULISCHE 4-SÄULEN-HEBEBÜHNE

- ► Hebebühnen mit großdimensionierten Fahrschienen und für hervorragende Steifigkeit und Betriebsstabilität konstruierte Tragstruktur.
- ▶ "OPEN FRONT" komplett freier Zugang im Arbeitsbereich.
- ► Fahrschienen für die Achsvermessung, vorne mit Sitzen für Drehteller und hinten mit Schiebeplatten.

RAV45060FSI







KURZHUB-HEBEBÜHNE TRAGKRAFT 3200 KG

- ► Verfahrbare elektrohydraulische Kurzhub-Hebebühne für PKW
- ► Tragkraft: 3.200 Kg
- ► Hubhöhe: 1.000 mm
- ▶ Überfahrhöhe: 100 mm
- ► Motor im Hydraulikaggregat: 2,6 KW
- ► Optional: 1 x Satz-Zugvorrichtung (S1450NA1)

RAV1450N







ELEKTROHYDRAULISCHE SCHEREN-HEBEBÜHNEN

Beschreibung

- ▶ minimale Ausmaße bei hochgefahrener Hebebühne
- ▶ vollständig freier Fußboden in der tiefsten Position
- ▶ keine mechanischen Verbindungen zwischen den Fahrschienen (rundum
- ► Akustikmelder im untersten Bereich der Absenkbewegung
- ► Gelenkbolzen mit selbstschmierenden, wartungsfreien Büchsen
- ▶ hydraulische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen, unabhängig von der Lastverteilung, mit patentierter Selbstausgleicheinrichtung
- ► CE-geprüft, Niederspannungssteuerkreis
- ▶ mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einschaltung und pneumatischer Ausschaltung, um eine maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand zu garantieren
- ► Fahrschienen für die gesamte Achsvermessung, vorne mit Aussparungen für Drehteller und hinten mit integrierten Schiebeplatten
- ► Grundrahmen mit Nivelliervorrichtungen für ein einfacheres Aufstellen
- ► Schiebeplatten mit pneumatischer Arretierung in zentrierter Position sowie Winkel-und Querverschiebung in beide Richtungen
- ► Tragfähigkeit: 5000 kg
- ► Hubhöhe: max. 2115 mm
- ► Fahrschienenlänge: 5500 mm

- ► Fahrschienenbreite: 650 mm
- ► Fahrschienenabstand: 870 mm ► Hubweg Radfreiheber: 500 mm
- ► Länge Schiebeplatten: 1740 mm ► Motorleistung: 3,5 kW
- ▶ Breite: 2100 mm
- ► Einbautiefe 310 mm

RAV650.2.55ISI



SEITE 28 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 WERKSTATTKATALOG 2021/22 - SEITE 29

MEHR ZEIT FÜRS KERNGESCHÄFT!



OPTIMIEREN SIE IHRE ABRECHNUNGSPROZESSE!

Ob Angebot, Auftrag, Reifeneinlagerung oder Rechnung – der WAP unterstützt Sie in allen Bereichen Ihrer Kfz-Werkstatt. So haben Sie stets alle Kunden- und Auftragsdaten im Blick. Dabei garantieren optionale Zusatzmodule, wie z.B. Schnittstellen zu allen wichtigen Informationssystemen der Branche, größtmögliche Flexibilität. Natürlich wurde auch der Teile- und Technikkatalog des ATP perfekt in die Software integriert.

Die Features im Überblick

ZUKUNFTSSICHERE TECHNOLOGIE


Sie benutzen die Software, wir kümmern uns um den Rest. Kein unnötiger Aufwand durch Datensicherung, Programmaktualisierungen oder Hardware-anforderungen. Greifen Sie ortsunabhängig iederzeit auf Ihre Unternehmensdaten zu.



ÜRERRIJEK IM

KUNDEN- UND FAHRZEUGSTAMMVERWALTUNG

Organisieren Sie Ihren kompletten Kunden- und Fahrzeugstamm auf einfache und übersichtliche Art und profitieren Sie von vielen hilfreichen Funktionen, die Sie bei der Verwaltung Ihrer Stammdaten unterstützen.

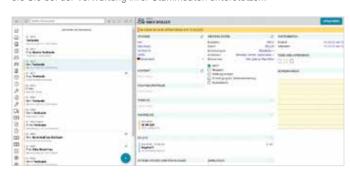



FINANZEN: KASSENBUCH UND DATEV-EXPORT

Ob bar, EC-Karten-Zahlung oder Überweisung: Mit dem Kassenbuch behalten Sie den Überblick. Dank hinterlegtem Kontenplan und einem entsprechenden Export Ihrer Ausgangsrechnungen und des Kassenbuchs mittels integrierter DATEV-Schnittstelle ersparen Sie sich überflüssige Kosten beim Steuerberater.



Mit zertifizierter Softwarelösung zu der ab seit 1. Januar 2021 gesetzlich vorgeschriebenen neuen Kassensicherheitsverordnung.

ÜBERBLICK IM REIFENLAGER

Rad- bzw. Reifeneinlagerung mit Bestandsübersicht, Inventur sowie Ein- und Auslagerungsprozess (samt Belegen).



AUFTRAGSVERWALTUNG

Nutzen Sie die Vorteile des schnellen Zugriffs auf sämtliche Belege – mit Kostenvoranschlag, Rechnungen, Gutschriften inklusive Reaktivierung und dergleichen. Erstellen Sie mit wenigen Schritten einen entsprechenden Beleg und profitieren Sie von der direkten Kommunikation mit dem ATP.



OFFENE POSTEN UND MAHNWESEN


Mit dem Paket WAP-CLOUD-FINANCE behalten Sie den Überblick über alle offenen Posten und verbuchen mit wenigen Klicks neue Zahlungen. Ihr WAP erinnert Ihre Kunden automatisiert bei auftretenden Zahlungsversäumnissen.



LIVE-ZUGRIFF AUF DAS ARTIKELSORTIMENT IHRES SELECT-GROSSHÄNDLERS

Greifen Sie aus unterschiedlichen Modulen des WAP auf das aktuelle Artikelsortiment Ihres SELECT-Großhändlers zu. Profitieren Sie von direkten Preis- und Verfügbarkeitsinformationen unmittelbar im WAP ohne umständliche Recherchen in Katalogsystemen. Ersparen Sie sich zudem das antiquierte Einlesen von Artikelstämmen –

"nie wieder veraltete Preise"

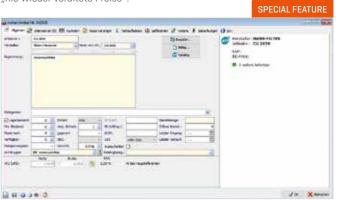




Teamplayer WAP und ATP

Der WAP ist komplett in Ihrem ATP integriert. Sie haben aus dem ATP direkten Zugriff auf sämtliche Funktionen des WAP, wie z.B. den Terminkalender und Ihre komplette Faktura. Für Sie bedeutet das eine einheitliche Benutzer-oberfläche, clevere Vernetzung und optimierte Prozesse.

Die wichtigsten Funktionen:

- Bearbeiten Sie Kunden- und Fahrzeugdaten oder Kalendereinträge direkt, ohne in den WAP Client zu wechseln.
- browserbasierter Zugriff in individualisierbarer Darstellung
- Belege werden optisch ansprechend dargestellt und lassen sich direkt bearbeiten.
- Notwendige Informationen lassen sich jetzt parallel darstellen:
 Sie öffnen diese in eigenständigen Tabs und sparen so wertvolle Zeit.
- Erstellen Sie aus dem Warenkorb des ATP neue Belege und generieren Sie hieraus unmittelbar Aufträge und Rechnungen.
- Warenkorb und Dokument lassen sich in einer Ansicht bearbeiten.
- Darüber hinaus bietet Ihnen der ATP Zugriff auf die Fahrzeuge Ihres Kundenstamms.



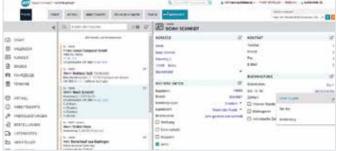







MOTORRAD- UND GARTENGERÄTE-HEBEBÜHNE

- Motorradhebebühne mit lufthydraulischer
- ► Mit großer Hubhöhe
- ► Lufthydraulischer Antrieb durch Fußpumpe
- ► Der mittlere hintere Teil der Bühne kann für die Demontage des Hinterrades leicht entfernt werden
- Mechanische Abstützvorrichtung (Sicherheitsraste) mit automatischer Entriegelung beim Absenken
- ► Herstellerfreigabe von BMW und Harley Davidson
- ► Tragfähigkeit: 600 kg
- ► Hubhöhe: 1.000 mm
- ► Aufnahmelänge: 2.200 mm
- A f I I : 750
- ► Aufnahmebreite: 750 mm
- Aufnahmehöhe: 120 mm
- ► Gewicht: 160 kg

KP1396P







MOTORRAD- UND GARTENGERÄTE-HEBEBÜHNE

- ► Motorradhebebühne mit hydraulischer Pumpe
- ➤ Der mittlere hintere Teil der Bühne kann für die Demontage des Hinterrades leicht entfernt werden
- Mechanische Abstützvorrichtung (Sicherheitsraste) mit automatischer Entriegelung beim Absenken
- ► Herstellerfreigabe von Harley Davidson
- ► Mit großer Hubhöhe
- ► Hydraulischer Antrieb durch Fußpumpe
- ► Tragfähigkeit: 400 kg
- ► Hubhöhe: 800 mm
- ► Aufnahmelänge: 1.900 mm
- ► Aufnahmebreite: 750 mm
- ► Aufnahmehöhe: 130 mm
- ► Gewicht: 160 kg

KP1394







MOTORRAD- UND GARTENGERÄTE-HEBEBÜHNE

- Der mittlere hintere Teil der Bühne kann für die Demontage des Hinterrades leicht entfernt werden
- Mechanische Abstützvorrichtung (Sicherheitsraste) mit automatischer Entriegelung beim Absenken
- ► Herstellerfreigabe von Harley Davidson
- Motorradhebebühne mit lufthydraulischer Pumpe
- ► Mit großer Hubhöhe
- ► Lufthydraulischer Antrieb durch Fußpumpe
- ► Tragfähigkeit: 400 kg
- ► Hubhöhe: 800 mm
- ► Aufnahmelänge: 1.900 mm
- ► Aufnahmebreite: 750 mm
- ► Aufnahmehöhe: 130 mm
- ► Gewicht: 160 kg

KP1394P







4-SÄULEN-HEBEBÜHNE

Technische Daten:

- ► Tragfähigkeit: 5500 kg
- ► Hubhöhe max.: 1990 mm
- ► Hubhöhe max. mit AK Kit: 2065 mm
- ► Hubzeit: 45 sec
- ► Durchfahrbreite: 2986 mm
- ▶ Radstände Achsvermessung: 1920–4124 mm
- ► Antriebsart: elektrohydraulisch
- Antriebsleistung: 4,0 kW
- ► Fahrschienenbreite: 650 mm
- ► Länge: 6530 mm
- Druckluftversorgung min.: 8 bar
- ► Elektrischer Anschluss: 400 V | 50 Hz
- ► Radfreiheber: serienmäßig
- ► Fahrschienenabstand: 900 mm
- Oberflächenbeschichtung:
 Pulverbeschichtet
- Druckluftversorgung max.: 10 bar
- ► Länge mit Auffahrrampe: 7024 mm
- Achsvermessung: optional
- ► Fahrschienenlänge: 5100 mm
- ► Korrosionsschutz: spritzverzinkt
- ▶ Breite: 3522 mm
- ► Auffahrhöhe mit AK Kit: 277 mm
- ► Auffahrhöhe: 202 mm
- ► Einbauart: bodenaufliegend
- Steuerung: elektrischAnzahl der Säulen: 4
- ► Höhe: 2293 mm
- Hone: 2293 n

SM55LT-51







2-SÄULEN-HEBEBÜHNE

Technische Daten:

- Oberflächenbeschichtung: Pulverbeschichtet
- ► Tragarm-Ausführung: symmetrisch
- ► Teleskopierbarkeit Tragarme vorn: 3-fach
- ► Erforderliche Deckenhöhe: 5492 mm
- ► Höhe: 5432 mm
- ► Drehtellerhöhe max.: 178 mm
- Drehtellerhöhe min.: 118 mm
- ▶ Breite: 3496 mm
- ► Einbauart: bodenaufliegend
- ► Steuerung: elektrisch
- ► Tragarmlänge vorne max.: 1700 mm
- ► Hubhöhe max.: 1981 mm
- ► Hubzeit: 60 s
- Anzahl der Säulen: 2
- ► Tragarmlänge hinten min.: 790 mm
- ► Tragarmlänge vorne min.: 790 mm
- ► Antriebsart: elektrohydraulisch
- ► Durchfahrbreite: 2607 mm
- ► Abschalthöhe: 5327 mm
- ► Antriebsleistung: 3,0 kW
- ► Tragfähigkeit: 5500 kg
- Säulenabstand: 2916 mmTragarmlänge hinten max.: 1700 mm
- ► Teleskopierbarkeit Tragarme hinten: 3-fach
- ► Elektrischer Anschluss: 400 V | 50 Hz

SP055-E-EH4GR







2-SÄULEN-HEBEBÜHNE

Technische Daten:

- Oberflächenbeschichtung: Pulverbeschichtet
- ► Tragarm-Ausführung: asymmetrisch
- ► Teleskopierbarkeit Tragarme vorn: 3-fach
- ► Erforderliche Deckenhöhe: 4230 mm
- ► Höhe: 4170 mm
- ► Drehtellerhöhe max.: 154 mm
- ► Drehtellerhöhe min.: 94 mm
- Einbauart: bodenaufliegendSteuerung: elektrisch
- ► Tragarmlänge vorne max.: 1106 mm
- ► Hubhöhe max.: 1957 mm
- ► Hubzeit: 30 s
- Anzahl der Säulen: 2
- ► Säulenweite (außen/innen): 3000 mm
- ► Tragarmlänge hinten min.: 876 mm
- ► Tragarmlänge vorne min.: 550 mm
- Antriebsart: elektrohydraulischDurchfahrbreite: 2336 mm
- ► Abschalthöhe: 4065 mm
- Antriebsleistung: 4,0 kWTragfähigkeit: 3500 kg
- ► Säulenabstand: 2560 mm
- Tragarmlänge hinten max.: 1472 mm
 Teleskopierbarkeit Tragarme hinten: 2-fach
- ► Elektrischer Anschluss: 400 V | 50 Hz

SP0A3TS-5-EH2



SEITE 32 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 33








ACHSMESSGERÄT INKL.STDA35E/S + STDASHOOT

- ► Computergesteuertes Achsmessgerät mit 8 CCD und Infrarot
- Datenübertragung zwischen den Messköpfen
- ► Bluetooth®-Datenübertragung von den vorderen Messköpfen zur Konsole
- ► Anzeige über 19" TFT Bildschirm

RAVTD1780DWS





HD-10 EASYTOUCH LASERACHSVERMESSUNG

- ► Universell einsetzbar für Pkw/Transporter/Geländewagen
- ► Messung im Fahrzustand, kein Anheben erforderlich
- ▶ Alle Fahrzeugtypen können schnell und zuverlässig mit einem System vermessen werden
- ▶ Das Lasersystem HD-10 EasyTouch kann messplatzunabhängig zur 4-Radvermessung eingesetzt werden
- ▶ Alle Achsmessungen innerhalb von 10 Minuten inkl. Rüstzeit
- ► Inklinometer zur Vermessung von Sturz, Nachlauf und Spreizung
- ► Einfachste Montage an allen Rädern Felgengröße bis 22" mit Standard-Radhaltern auf Wunsch bis 32", Ausdruck des Messprotokolls erfolgt über mitgelieferte Software
- ▶ 360° drehbarer Messkopf mit LASER-Technik
- ► Schnelle Messung von:
- Spur, Sturz, Spurdifferenzwinkel, Nachlauf, Spreizung, Lenkradmittelstellung und Achsschrägstand, Felgenschlagkompensation bei Bedarf.
- ► Kein nivellierter Werkstattboden oder Hebebühne erforderlich.
- ► Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis garantiert schnelle Amortisation.

7100





3D-ACHSMESSANLAGE

Lieferumfang:

- ► Steuereinheit mit PC, TFT-22" Monitor, Tastatur, Drucker, automatische Batterieladestation
- ► 1 Paar Messkopfhalter
- ► 2 Messwertaufnehmer
- ► 2 Paare 3-Punkt-Standardhalter mit Targets (für Felgen 8"—24")
- ► 1 Paar mechanische Drehteller STDA124 mit Ausgleichsstücken
- ► Bremspedalstütze und Lenkradfeststeller

RAVTD3000HP.B









REIFENMONTIERMASCHINE VARIABLE SPEED

- ▶ PKW-Reifenmontiergerät mit automatisch nach hinten kippbarem Montagearm, Spannbereich 10"—24" außen und 12"—26,5" innen, Stufenlose Steuerung der Drehgeschwindigkeit durch einen Motorinverter (230 V Lichtstrom), Wartungseinheit, Montagepastenhalter, vergrößerte Sechskantwelle für max. Steifigkeit und doppeltwirkenden Abdrückzylinder
- ► Max. Raddurchmesser 1.000 mm
- ► Max. Radbreite 14"
- ► Anschlussspannung 230 V
- ► Lichtstrom Druckluftanschluss mind. 8—10 bar
- ► Typ: PLUS 83H/D
- ► 1 × Sechskant-Zusatzarm für PLUS 83 Typ: G800A116
- ► 1 × werkseitige Montage PLUS83A
- ► 1 × Pedalreifenfüller werkseitig montiert Typ: G800A123
- ► 1 × Ablagefach mit Halter Typ: G800A77
- ► 1 × Klauenschutz für Alufelgen (Satz 4 St.) Typ: G800A6
- ▶ 1 × Kunststoffschutz für die Abdrückschaufel Typ: G800A11
- ► 1 × Halbmond-Montiereisen Typ: G1000A11
- ▶ 1 × Satz Kunststoffschutz für Stahlmontagekopf Typ: G800A117
- ► 1 × Felgenhornwulstschutz Typ: G800A32
- ► 1 × Wulstniederhaltekette Typ: G1000A32

G7641D.24PLUS







HEBELLOSE MONTIERMASCHINE 10"-30"

- ► Reifenmontiermaschine ohne Montierhebel mit AUTO-TOUCH-Funktion für:
- Felgen mit Durchmesser 10"-30"
- Raddurchmesser bis zu 45"
- Felgendurchmesser von 10"-30"
- Montagevorrichtung dringt zwischen Wulst und Felge ein, diese drückt gegen die Felge und hebt mit minimalem Kraftaufwand den Wulst nach oben, der Wulst wird schrittweise hochgehoben
- ► Geeignet für: normale und umgekehrte Felgen RUN-Flat, SST, BSR, PAX.

G1180.30SLIM



SEITE 36 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 37





ELEKTRONISCHE RADAUS-WUCHTMASCHINE

- ► Taster für automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser
- ► Automatisches ALU-S Programm
- ► Radstop in der äußeren Unwuchtposition
- ► Grafisches Display 132 × 40 mm mit Hintergrundbeleuchtung
- ► Bedienerfreundliche Multifunktionstasten für die Steuerbefehle führen den Benutzer während des Wuchtvorganges
- ► Felgen-Ø von: 10 Zoll
- ► Felgen-Ø bis: 30 Zoll
- ► Felgenbreite von: 1,5 Zoll
- ► Felgenbreite bis: 22 Zoll
- max. Radgewicht bis: 65 kgAuswuchtgenauigkeit: 1 g
- ► Messzeit Radauswuchtmaschine: 6 sec.
- ► Monitorart: LCD
- ► Betriebsspannung bis: 230 V

G2.121RFM







Im Lieferumfang:

- ► Konensatz 44–104 mm
- ► Schnellspannmutter
- ► Automatischer Radbreitentaster GAR306

RADAUSWUCHTMASCHINE

- ► Felgenschüsselbeleuchtung
- ► Gewichtezange und Kalibriergewicht
- ► Kalibriergewicht
- ▶ 18-Uhr-Laser für die Gewichtepositionierung
- ► Inkl. automatischer Radbreitenerfassung, Felgenschüsselbeleuchtung und Laserpointer
- Abbildung ähnlich

Zustäzliche Plus-Ausstattung:

- ► GAR332 SONAR
- ► Breitensensor GAR121 Schutzscheibe GAR112
- ► Zentrierkonus (Ø 95–132 mm) Geländewagen
- ► GAR132 Typenflansch

GP3.140WSPLUS







ELEKTRONISCHE RADAUS-WUCHTMASCHINE

- Moderne Auswuchtmaschine für PKW und Transporterreifen mit 7" Touch-Screen und pneumatischer Spannung.
- ► Felgendurchmesser von 10"-26"
- Automatischer Programmablauf und Datenübernahme von Felgendurchmesser, Abstand und Radbreite sowie automatische Datenübernahme im ALU-S und Pax-Programm.
- ► Einfache Bedienung durch 4-Farben-Tastatur.
- Ausgestattet mit Gewichteklemme und Pedalfeststellbremse für einfaches, exaktes Positionieren der Wuchtgewichte.
- Automatik-Stop in Position des äußeren Wuchtgewichts.
 Darüber hinaus mit Sonderprogrammen wie Splitting (Hinterspeichenplatzierung), Matching und Gewichteminimierung.
- Im Lieferumfang: Konensatz 44–104 mm, Spannhülse, Gewichtezange und Kalibriergewicht.
- ► Optional: Radbreitentaster GAR306

GP3.128R







RADAUSWUCHTMASCHINE

- Automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser, automatisches ALU S- und PAX-Reifen-Programm
- ► Leicht begreifbare Steuerbefehle in den jeweiligen Wuchtvorgängen
- ► Flacher Farbbildschirm TFT SVGA 19"
- ► Industrie-PC mit statischem Hard Disk 3D Graphik
- ► Automatic Distance + Diameter Measurement
- ➤ Digitaler mit optischer Ablesevorrichtung versehener Abstandstaster mit Alustange auf Buchse für die automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser bis zu 30".

Technische Daten:

- ► Felgendurchmesser 10"—30" automatic
- ► Felgenbreite 1.5"—22"
- ► Maximales Radgewicht 80 kg
- Auswuchtgenauigkeit 1 g
- ► Messzeit 6 s.
- ► Drehgeschwindigkeit (Umdr/min) < 100
- ► Stromversorgung 110–230V / 50–60/1ph

GP4.140WS



SEITE 38 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 39



RADAUSWUCHTMASCHINE GEODYNA 7600P

- ▶ 19" Touchscreen-Monitor grafische Benutzeroberfläche GOLD
- ➤ Automatische Erfassung der Felgenbreite über Smart Sonar easyWEIGHT – Laserzeiger zum punktgenauen Positionieren von Klebegewichten

Technische Daten:

- ► Mittenlochdurchmesser Felge max.: 43–116 mm
- ► Wellendurchmesser: 40 mm
- ► Wellenlänge: 225 mm
- ► Messdrehzahl: 200 U/min
- ► Felgenbreite: 1"-20"
- ► Felgendurchmesser: 8"-25"
- ► Manuelle Eingabe: 8"-32"
- ► Radbreite max.: 508 mm
- ► Raddurchmesser max.: 1.050 mm
- ► Radgewicht max.: 70 kg
- ► Elektroanschluss: 230 VAC 1ph 50/60 Hz

EEWB751APE1



HOFMANN®

MONTY 8800P

- ► Hervorragend geeignet für Niederquerschnitt-UHP- und Runflat-Reifen, ebenfalls für Reifen mit einem Querschnitt von > 55
- ▶ powerMONT™ innovatives, schnelles, benutzerfreundliches Montage-/ Demontagesystem ohne Montiereisen
- ▶ quickLOK™ automatischer Spannflansch mit Zentralspannung
- SmartSpeed[™] automatische Drehzahlwahl bis 20 UpM für die optimale Drehmoment-Drehzahl-Kombination des Spannflansches
- ▶ Optimaler Abdrücker leistungsstärkste Lösung für alle Reifentypen
- Dynamischer Abdrücker mit zwei Abdrücktellern, die Lösung der Wahl für UHP- und Runflat-Reifen. Präzise, ergonomisch und bequem
- Seitlicher Abdrücker, die schnellste Lösung für Reifen mit einem Querschnitt > 55
- ► Kabellose Bedienung zum Spannen und Entspannen des Rades am Griff
- ▶ PBD330, der pneumatische Niederdrücker für bequemes Demontieren von Reifen mit harten Flanken
- ► Hohe Robustheit für die sichere Bearbeitung von Hochleistungsreifen
- ► Pedalbetätigte Füllvorrichtung
- ► Ergonomischer Radheber
- ► Kamera und Monitor zur Kontrolle der Arbeiten am unteren Wulst
- Externe Füllstoßvorricthung



HOFMANN®

MONTY 3300-22 SMARTSPEED PLUS



- wdk-zertifiziert für schonende und bedienerfreundliche Montage/Demontage von UHP- und Runflat-Reifen entsprechend Herstellervorgaben
- ➤ Standardmäßig mit easymont® pro und plus-Kit ausgestattet für die Bearbeitung von UHP- und Runflat-Rädern (für PAX und CSR sind zusätzliche optionale Adapter notwendig)
- ► smartSpeed automatische Drehzahlwahl mit Invertertechnik neu und einzigartig:
- ► Automatische Drehzahlsteuerung über Inverter, damit wird die höchstmögliche Drehzahl entsprechend dem aufgebrachten Drehmoment gewählt
- ► Erste Drehzahl 7 UpM für Arbeiten, die besonderer Sorgfalt bedürfen
- Zweite Drehzahl 7–18 UpM automatisch gewählt entsprechend dem aufzubringenden Drehmoment
- ► Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- ▶ Montagekopf wird pneumatisch felgenfern eingestellt
- ► Selbstzentrierendes Vierbacken-Spannfutter
- ► Kunststoffschutz innen an Spannklauen und am Montagekopf zur schonenden Bearbeitung von Alufelgen
- ▶ Pedalbetätigte Füllvorrichtung und an der Säule montiertes Manometer
- ► Schnellbefüllventil
- ► Spannbereich außen bis 22"
- ▶ Pedalgesteuerte, pneumatisch nach hinten kippbare Montagesäule
- ► Montagesäule in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt
- ► Abdrücker in drei Positionen einstellbar
- Einsetzbar für die meisten Kompletträder im Markt



HOFMANN®

MONTY 3300-24 SMARTSPEED PLUS



- ► Spannbereich von außen 10"-24" von innen 12"-24"
- ► Felgenbreite 3"—12"
- ► Max. Radbreite 13"
- ► Max. Raddurchmesser 1.000 mm
- ► Spanntellerdrehzahlen 7 UpM Linkslauf 7—18 UpM Rechtslauf
- ► smartSpeed-Technik für maximal mögliche Drehzahl
- ► Abdrückbereich 40-392 mm
- ► Pedalbetätigtes Füllsystem Ventilkasten und integriertes Präzisionsmanometer
- ▶ 24" Spannteller mit neuen Schiebespannklauen
- wdk-zertifiziert

EEWH762AEM



SEITE 40 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 — SEITE 41



Der AUTOTEILEPILOT besteht aus umfangreichen Datenbanken mit Millionen von Einträgen zu Artikel- und Fahrzeugdaten, Arbeits- und Einstellwerten, Inspektionsdaten und Reparaturanleitungen. Er ist sofort einsatzfähig und kann ohne Vorkenntnisse bedient werden. Die innovative Freitextsuche hilft Ihnen, Daten einfach und schnell zu finden. Ersparen Sie sich zusätzliche Aufwände in der Werkstatt und suchen Sie das richtige Ersatzteil über die grafische Teileidentifikation. Das Beste: Sämtliche Prozesse der Teileidentifizierung und Bestellung können zur KVA-Erstellung herangezogen oder alternativ an ein beliebiges Werkstattabrechnungsprogramm übergeben werden.

Profitieren Sie von weiteren Funktionen, wie technischen Zeichnungen, Schalt- und Wartungsplänen sowie detaillierten Reparaturhilfen und Checklisten. So bleiben Sie technisch stets auf dem neuesten Stand. Und damit Sie immer den Überblick behalten, zeigt Ihnen der AUTOTEILEPILOT zu jeder Auswahl auch verwandte Zusatz- und Verbundartikel an.

Inklusive lokaler **Desktop-Edition und Warenkorb-schnittstelle** zu externen Abrechnungsprogrammen!



ATP TABLET

- keine App notwendig
- volle Funktionalität
- vereinfachte Navigation
- verbesserte Übersichtlichkeit

Die Features im Überblick

ATP-UNIVERSALTEILE

Universalteilebaum mit optimierter Such- und Filtermöglichkeit der Produkte. Hersteller- und Attributefilter aktualisieren sich dabei automatisch – für Sie bedeutet das weniger Klicks!




GRAFISCHE TEILEIDENTIFIKATION (GTI)

Finden Sie Ihre benötigten Teile für die Baugruppen Abgasanlage, Lenkungsteile, Bremsanlage, Motormanagement und Filter schneller über Grafiken.



FAHRZEUG- UND TEILEIDENTIFIKATION

Nutzen Sie die intelligente Google®-Suchfunktionalität zur Identifizierung Ihrer Fahrzeuge und der dazugehörigen Teile in nur einem Schritt als Alternative zum Suchbaum. Die Identifikation kann sowohl über eine Textsuche als auch durch Eingabe der Artikel-, Gebrauchs- oder OE-Nummer erfolgen.

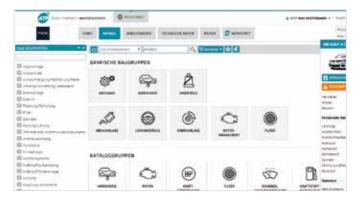

ARTIKELDARSTELLUNG UND BESTELLUNG

Alle Informationen auf einen Blick: Navigieren Sie sich einfach und schnell durch die über 5 Mio. Artikelinformationen des AUTOTEILEPILOTEN und profitieren Sie von den Vorteilen eines stets aktuellen Online-Systems. Inklusive detaillierter Universalteile-Suche durch das AUTOTEILEPILOT-Sortiment: z.B. Chemie, Pflege und Lacke, Zubehör, Elektrik und Elektronik, Werkzeuge, Verbrauchsmaterialien oder Arbeitskleidung.



WARENKORB, BESTELLUNG, KOSTENVORAN-SCHLAG, WERKSTATTABRECHNUNGSPROGRAMM

- Live-Verfügbarkeiten, kundenindividuelle Preise
- dynamische Tourenvorschläge, automatische Frachtkostenberechnung
- Warenkorb-Historie, Anlage und Druck von Kostenvoranschlägen
- ▶ Warenkorbschnittstelle zu externen Abrechnungsprogrammen
- Online-Beleghistorie* und Online-Warenrückgabe*




* Sofern vom Großhändler unterstützt

REIFEN

Unser Angebot umfasst alle gängigen PKW-Reifengrößen aller Preis- und Qualitätssegmente sowie Markenreifen von weltweit führenden Herstellern. Nutzen Sie die einfache und schnelle Suche und nennen Sie Ihrem Kunden direkt den individuell kalkulierten Verkaufspreis.

SELECT VIN

- kostenlose VIN-Fahrzeugidentifikation für BMW- und VAG-Modelle
- Filterung der Attribute
- individuelle Erweiterungsmöglichkeit
- Direkteinstieg in andere Module

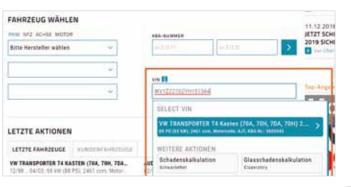

Teamplayer!

SELECT CONNECT®

Der WAP ist komplett in Ihrem ATP integriert. Sie haben aus dem ATP direkten Zugriff auf sämtliche Funktionen des WAP! Für Sie bedeutet das eine einheitliche Benutzeroberfläche, clevere Vernetzung und optimierte Prozesse.

SEITE 42 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 43

PERFORM**TEC**



MODULARE RADWASCHANLAGE

- ▶ Breite: 710 mm
- ► Tiefe: 850 mm
- ► Höhe: 1700 mm
- ► Gewicht: 185 kg
- Waschzyklusdauer (Min.): 30s (Spülen-Programm) / 2min (ECO-Programm) / 2min 50s (NORMAL-Programm) / 3min 40s (SUPER-Programm)
- ► Raddurchmesser: 500–800 mm
- ► Radbreiten: 135–350 mm
- ► Max. Gewicht je Rad: 70 kg
- ► Spritzung: 2 × Flachstrahldüsen (dynamisch/starr, optional 2 × dynamisch)
- Spritzdruck: max. 150 bar
- ► Zulauftemperatur: max. 50°C
- ► Zulaufschlauch-Durchmesser: ¾ Zoll
- Zuwasseranschluss: ¾ Zoll (Innengewinde maschinenseitig)
- ► Temperaturbedingung: Geschlossener Raum, mind. 5°C, Empfehlung: > 15°C
- ► Nettogewicht: ca. 185 kg

20100001



PERFORM**TEC**



1-RADWASCHANLAGE

- ► Zwei Räder parallel waschen
- ▶ Breite: 710 mm
- ► Tiefe: 850 mm
- ► Höhe: 1700 mm
- ► Gewicht: 185 kg
- ► Waschzyklusdauer (Min.): 30s (Spülen-Programm) / 2min (ECO-Programm) / 2min 50s (NORMAL-Programm) / 3min 40s (SUPER-Programm)
- ► Raddurchmesser: 500–800 mm
- ► Radbreiten: 135–350 mm
- ► Max. Gewicht je Rad: 70 kg
- ► Spritzung: 2 × Flachstrahldüsen (dynamisch/starr, optional 2 × dynamisch)
- ► Spritzdruck: max. 150 bar
- ► Zulauftemperatur: max. 50°C
- ► Zulaufschlauch-Durchmesser: ¾ Zoll
- ► Zuwasseranschluss: ¾ Zoll (Innengewinde maschinenseitig)
- ► Temperaturbedingung: Geschlossener Raum, mind. 5°C, Empfehlung: > 15°C
- ► Nettogewicht: ca. 185 kg

50100001



PERFORMTEC

NEUTRALISATIONSMITTEL FÜR RADWASCHANLAGEN

Neutralisationsmittel für Performtec Radwaschanlagen zur pH-Wert Regulierung (Natronlauge).

10000002





PERFORM**TEC**

FELGENREINIGER EXTRASTARK 25L

Der Klassiker unter den Felgenreinigern. Beseitigt schnell und gründlich aggressiven Straßenschmutz, Bremsabrieb, selbst hartnäckigste Oxidationsbeläge, verkrusteten Straßenschmutz, Kalk- und Rostschleier, Industrieverschmutzungen und ölige Verschmutzungen.

- ► Für alle lackierten Alu- und Stahlfelgen geeignet.
- ► Empfohlen und freigegeben zur Anwendung in Performtec Radwaschanlagen.

10000001







KOMPRESSOR UNM 510-10-90 D

- ▶ Leicht zu bewegen dank Lenkrollen und langem Griff
- ► Fahrbarer, keilriemengetriebener Kolbenkompressor
- ► Kompressor für Arbeiten bis 10 bar
- Geeignet für Arbeiten im überwiegend professionellen Bereich
- ► Ausgestattet mit Filterdruckminderer
- ► Länge: 895 mm
- ▶ Breite: 1.070 mm
- ► Höhe: 495 mm
- ► Gewicht: 80 kg
- ► Druck [bar]: 10 bar
- ► Volumen: 90 I
- ► Ansaugleistung: 510 I/min
- ► Füllleistung: 390 l/min
- ► Antriebsleistung: 3 kW

1121490141









KOMPRESSOR UNM STS 660-10-270

- ► Stationärer Kolbenkompressor
- ► Kompressor für Arbeiten bis 10 bar
- ► Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- ► Geeignet für viele Arbeiten im professionellen Bereich
- Anwendungen: Erweiterung von Druckluft Anlagen, Erhöhung der Ausfallsicherheit
- ► Höchste Qualität der verbauten Komponenten
- ► Länge: 1.800 mm
- ▶ Breite: 750 mm
- ► Höhe: 705 mm
- Gewicht: 170 kgDruck [bar]: 10 bar
- ► Volumen: 270 I
- ► Ansaugleistung: 660 l/min
- ► eff. Liefermenge: 520 I/min
- ► Antriebsleistung: 4 kW

1121570213

SEITE 44 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 45



ASC 2500 G KLIMASERVICESTATION

- ▶ Umweltfreundliche Technik für den Umgang mit R 134a
- ► Kältemittel wird zu nahezu 100 % zurückgewonnen
- ► Füllzylinderspeicher: 16 kg
- ► Vakuumpumpenleistung: 5 Kfz/h
- Recycling des Kältemittels sowie Öl- und Additiv-Management vollautomatisch
- ► Integriertes Kältemitteleinfüllund Absaugmengen-Management

9103301871





©¦∰© £:∞95

ASC 5500 G RPA KLIMASERVICESTATION

- ▶ Umweltfreundliche Technik für den Umgang mit R 134a
- ► Kältemittel wird zu nahezu 100 % zurückgewonnen
- ► Füllzylinderspeicher: 16 kg
- ► Vakuumpumpenleistung: 5 Kfz/h
- ► Recycling des Kältemittels sowie Öl- und Additiv-Management vollautomatisch
- ► Integriertes Kältemitteleinfüllund Absaugmengen-Management

9103301896





KÄLTEMITTELANALYSE MINI IDENTIFIER R134A



- Beugt Gefahrensituationen vor und schützt Ihr Klimaservicegerät, indem es kontaminierte Kältemittel erkennt
- Rasche, problemlose Anwendung das System führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess
- Die Testergebnisse werden innerhalb kurzer Zeit angezeigt
- ► Dank Batteriebetrieb mobile Nutzung möglich
- ► Strapazierfähiges, stoßfestes Gehäuse
- ▶ Erkennt nicht kondensierbare Gase im Kältemittel

8885100135



KÄLTEMITTELANALYSE MINI IDENTIFIER R1234YF

8885100135







RECYCLE GARD

(GEEIGNET FÜR

Schaden anrichtet.

Klimaservicegeräten

RECYCLE GARD

8885200275

(GEEIGNET FÜR R1234YF)

8885200060

fachen Gebrauch ausgelegt

► Scheidet das Klima-Dichtmittel zuverlässig

► Kann mit Hilfe einer (separat erhältlichen)

Montagehalterung dauerhaft an Ihrem

ASC-Servicegerät befestigt werden

► Kompatibel mit sämtlichen Arten von

► Der installierte Filtereinsatz ist für mehr-

ab, bevor es in die Station gelangt und dort

R134A)

- ► Spülung von Klimaanlagensystemen in Hybridfahrzeugen
- ► Vollautomatische Reinigung und Spülung
- ▶ Schutz sämtlicher Teile der Klimaanlage
- ► Innovativer Spülbehälter, für Servicegeräte der ASC-Serie entwickelt
- ► Spezialsoftware und Bedienungsanleitung
- ► Zugelassen gemäß SAE J 2843/2788/2843H

8885200261





SPÜLKIT FÜR ASC 2500

8885200262





HYBRIDSPÜLKIT (GEEIGNET FÜR R134A)

8885200270





HYBRIDSPÜLKIT (GEEIGNET FÜR R1234YF)

8885200259





N)

UNIVERSAL-MONTAGE-HALTERUNG FÜR RECYCLE GUARD R134A/R1234YF

8880600008





FILTERSATZ FÜR RECYCLE GUARD

8885200061





^>

DOMETIC

WAECO

AirCon Service



- ► Einfache Methode, um Öl und Kältemittel in Klimaanlagen zu überprüfen
- Kann dabei helfen, Kompressorschäden frühzeitig zu erkennen und spätere teure Reparaturen zu vermeiden
- ▶ Die Anwendung kann bei laufender Klimaanlage erfolgen
- ➤ Serviceschläuche und Servicekuppler für die Nieder- und Hochdruckseite im Lieferumfang enthalten

8885100163



OIL CHECKER EASY KIT R1234YF

8885100164



SEITE 46 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 47





KLIMASERVICEGERÄT AIR-NEX 9350 FÜR R134A

- ▶ 100 % innovative Technologie für R134a-Systeme
- ► Konvertierbar auf R1234yf- oder R513a-Systeme
- ▶ WiFi-Verbindung
- ► EGEA-Zertifizierung (für R1234yf-Konvertibilität)
- ► ASA-Netzwerkanschluss
- ► Anschluss an Diagnose (optional)

1010350376







Die KONFORT 712R ist das neue Klimaservicegerät von TEXA für den mittleren Anwendungsbereich.

Weitere charakteristische Merkmale der KONFORT 712R, im Vergleich zu Modellen in der gleichen Preisklasse, wären die Möglichkeit, ein Kältemittel-Analysegerät zu installieren und die Verwendung des REC+, dem von TEXA patentierten, innovativen Gerät für die Rückgewinnung von kontaminierten Kältemitteln aus Fahrzeugklimaanlagen

- ► Display LCD
- ► Befüllgenauigkeit +/- 15 g
- ► Automatische Öleinspritzung (zeitgesteuerte Funktion)

Z13911







KLIMASERVICEGERÄT AIR-NEX 9450 R1234YF

- ► 100% innovative Technologie für R1234yf-Systeme
- ▶ WiFi-Verbindung
- ► EGEA-Zertifizierung (für R1234yf-Konvertibilität)
- ► ASA-Netzwerkanschluss
- ► Anschluss an Diagnose (optional)

1010350377





KLIMASERVICEGERÄT KONFORT 780R BI-GAS

- ► Gleichzeitige Eignung für R134a und R1234yf
- ► Leuchtstarkes TFT-Farbdisplay
- ► Steuerung der DATENBANK und Speicherung der durchgeführten Servicearbeiten über SD-Karte
- ► Automatische Erkennung der Ölbehälter
- ► Betriebsarten:
- DATENBANK MANUELLE und BETRIEBSART - MEINE DATENBANK
- ► Mehrsprachige Softwareausführung
- ► Thermodrucker
- ► Inkl.: KIT KÄLTEMITTEL-ANALYSEGERÄT
- ► TEXA ist das einzige europäische Unternehmen, das ein Kältemittel-Analysegerät für Klimaservicegeräte entworfen und konstruiert hat.
- ▶ Der vollständige Analysevorgang dauert circa eine Minute.
- Im Falle eines ungeeigneten oder kontaminierten Kältemittels wird dies vom Klimaservicegerät angezeigt und alle weiteren Vorgänge werden gestoppt.

Z06911



SEITE 48 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 49





KLIMASERVICEGERÄT KONFORT 780R

- ► Gleichzeitige Eignung für R134a und R1234yf
- ► Automatische Kondensatabführung
- ► Automatische Kompensation der Länge der Serviceschläuche
- ► Hochpräzise automatische Öleinspritzung
- ► Hohe Recyclingquote (über 95%)
- ► Automatische Genauigkeitskontrolle der Kältemittelmessung
- ► Hermetisch geschlossene Ölbehälter gegen Kontaminierung
- ► Automatische Erkennung der Ölbehälter
- ► Leuchtstarkes TFT-Farbdisplay
- ▶ 2 Tanks à 12 kg
- ► Vakuumpumpe zweistufig
- Waagenverriegelung
- ► Vollautomatischer Klimaservice
- ► Fortschrittliches Grafikinterface
- ► Automatische Wartungsmeldung
- Vereinfachte Wartung
- ► Thermodrucker
- ► Befüllgenauigkeit +/- 15 gr

Z06910







HOCHDRUCKREINIGER HDS 8/18-4 CX

- ► Leistungsstärkster Heißwasser-Hochdruckreiniger der HDS-Kompaktklasse
- ➤ 3-phasiges Gerät mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor
- ► Eingebaute Schlauchtrommel inkl. 15-Meter-Hochdruckschlauch
- ► EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls, um die Haltekraft auf null zu reduzieren
- ► EASY!Lock-Schnellverschlüsse — 5-mal schneller als herkömmliche Schraubverbindungen
- ▶ 10 Liter

1.174-906.0







KIT FORMIERGAS (LECKAGEN)

Das Kit ist so zusammengestellt, dass die Suche nach Undichtigkeiten in der Kfz-Klimaanlage schnell und komfortabel durchgeführt werden kann. Die leere Klimaanlage kann mit dem Formiergas befüllt und auf Undichtigkeiten geprüft werden. Die Druckeinstellung erfolgt über den mitgelieferten Druckminderer und die Ortung der Leckstelle ist schnell und effektiv mit dem im Koffer befindlichen Lecksuchgerät für Formiergas möglich.

Lieferumfang:

- Druckregler
- ► Formiergasflasche (1 Liter)
- Reduzierstück
- ► Schnellkupplung HD für R134a
- ► Schnellkupplung HD für R1234yf
- ► Verbindungsschlauch
- ► elektronisches Lecksuchgerät
- ► Manometer

S0755N



KÄRCHER



HOCHDRUCKREINIGER HD 5/15 CX PLUS+

- ► Kaltwasser-Hochdruckreiniger für stehenden und liegenden Betrieb
- Mit Zubehöraufbewahrung, Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung

1.520-934.0



SEITE 50 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 51

KARCHER



NASS-/TROCKENSAUGER NT 40/1 TACT TE L

Technische Daten

- ► Stromart (Ph/V/Hz): 1 / 220 240 / 50 60
- ► Behälterinhalt (I): 40
- ► Behältermaterial: Kunststoff
- ► Aufnahmeleistung (W): 1380

Ausstattung

- ► Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer
- ► Filtertüte, 1 Stück, Vlies
- ▶ PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 1 Stück
- ► Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm
- ► Fugendüse
- ► Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
- ► Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- ► Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Antistatikvorbereitung
- ► Flachfaltenfilter, PES
- ► Filterabreinigung, Tact Filter Clean
- ► Stoßfester Umlaufschutz
- ► Schutzklasse, I

1.148-311.0





NASS-/TROCKENSAUGER NT 48/1

Technische Daten

- ► Stromart (V/Hz): 220 240 / 50 60
- ► Behälterinhalt (I): 48
- ► Aufnahmeleistung (W): max. 1380
- ► Standardnennweite: DN 35
- ► Kabellänge (m): 7,5
- ► Gewicht ohne Zubehör (kg): 10,5

Ausstattung

- ► Saugschlauch, 2.5 m, mit Krümmer
- ► Saugrohr, 2 Stück, 0.5 m, Metall
- ► Filtertüte, 1 Stück, Papier
- ► Nass-/Trockenbodendüse, 400 mm
- ► Fugendüse
- Patronenfilter
- Ablassschlauch
- Krümmer
- ► Patronenfilter, Papier
- ► Schutzklasse, II
- ► Stopplenkrolle

1.428-620.0



KARCHER



KEHRMASCHINE KM 70/20 C 2SB

- ▶ Handkehrmaschine für die einfache und mühelose Reinigung von Außenflächen
- ► Seitenbesen wegklappbar
- ► Hauptkehrwalze höhenverstellbar und somit Anpassung an verschiedene Bodenarten
- ► Serienmäßig mit 2 Seitenbesen

1.517-107.0



KÄRCHER



KEHRMASCHINE KM 70/20 C

- ► Kehrwalzenantrieb über beide Räder für gleichmäßiges Kehrergebnis auch in Kurven
- ► Arbeitsbreite: 700 mm
- ► Kehrgutbehälter: 42 l
- verstellbar
- ► Integrierter Feinstaubfilter
- ► Einstellbarer Schubbügel
- ▶ Optionaler 2. Seitenbesen

1.517-106.0



SEITE 52 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 53





Finanzierung

Alles rund ums Auto einfach finanzieren: Navigationssysteme, Reparaturen, Winterreifen oder Fahrradträger. Das können Sie und Ihre Kunden mit der Finanzierung der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe AG.

IHRE VORTEILE

Sie selbst erhalten ganz einfach Angebote zur Finanzierung von Reparaturen und Zubehör für Ihre Autos. Und Sie können gleich doppelt profitieren. Auch Ihre Kunden können den Finanzierungsservice von mySELECT! nutzen, um schnell und unkompliziert Aufträge an Ihre Werkstatt zu vergeben – eine Win-Win-Situation.

Factoring

Versichern Sie sich gegen Forderungsausfälle – mit dem sogenannten Factoring: So bleiben Sie sorgenfrei, selbst wenn sich ein Kunde nicht an vereinbarte Zahlungstermine hält

IHRE VORTEILE

Wenn Ihr Kunde seine Rechnung nicht zahlen kann, ist das nicht länger Ihre Sorge. Denn dank unserem Factoring-Partner müssen Sie keine Forderungsausfälle mehr beklagen. Sie erhalten durch Factoring einen größeren finanziellen Spielraum für Investitionen und ein besseres Ranking bei Ihrer Hausbank – und Sie können nachts ruhiger schlafen, denn unser Partner begleicht Ihnen ja alle Rechnungen innerhalb weniger Tage.

DIE ROLLE DES FACTORING-PARTNERS

Um das Factoring nutzen zu können, zahlen Sie für jede Rechnung einen kleinen Betrag an unseren Partner. Dieser kümmert sich, nachdem die Rechnung bei Ihnen beglichen wurde, darum, die Rechnung an Ihre Kunden zu übermitteln — in neutralen Kuverts, sodass der Factoring-Partner für den Kunden nicht in Erscheinung tritt — augenscheinlich stellen immer noch Sie die Rechnungen.



Lernen Sie das komplette Dienstleistungsportfolio kennen auf $\underline{\text{my-select.de}}$

Rechtsberatung

Unsere Partner unterstützen Sie und Ihre Kunden auch in juristischen Fragen und übernehmen auf Wunsch die Abwicklung zeitintensiver Versicherungsprozesse.



AUF EINEN BLICK

- Rechtliche Vertretung im Verkehrsrecht und im Versicherungsrecht
- Unterstützung im Verkehrsstrafrecht und in Bußgeldsachen
- Der Rechtsanwalt für Ihre Kunden: Geltendmachung von Schadenersatz, Kostenpauschale, Wertminderung, Schmerzensgeld, Haushaltsführungsschaden etc.
- Schulungen zum Thema Rechnungskürzung und Unfallabwicklung
- Inkasso: Geltendmachung offener Forderungen gegenüber Kunden und Versicherungsgesellschaften
- Hilfestellung im Datenschutz

IHRE VORTEILE

- Alles aus einer Hand: ein Ansprechpartner für sämtliche versicherungs-, verkehrs- und haftungsrechtliche Fragen
- Auseinandersetzung und Korrespondenz mit der gegnerischen Kfz-Versicherung, der Polizei sowie aller anderer Beteiligten
- Unser Ziel: vollständiger Ausgleich der Rechnungen ohne Abzüge
- Zufriedene Kunden: Rundumbetreuung durch Ihre KFZ-Werkstatt –
 Reparaturleitung und Vermittlung einer optimalen, rechtlichen Beratung
- Keine Haftung für Sie als Inhaber der Kfz-Werkstatt hinsichtlich der Unfallabwicklung





LADEGERÄT GYSFLASH 102.12 HF

- Das schlanke, aufrechtstehende GYSFLASH ist ein leistungsfähiges Inverterladegerät (100 A), das sich einfach an Wänden oder Hebebühnen befestigen lässt.
- ► Stabilisiert die Spannung einer 12 V-Batterie bei der Fahrzeugdiagnose
- ► Es sichert eine optimale Ladequalität für die Wartung von Batterien der neuesten Technologie
- Geeignete Batteriearten:
 AGM-, Gel-, Blei-Säure-, Blei-Kalzium-,
 Start-Stop und Spiralzellen-Starterbatterien
- ► Batteriekapazität: 20–1.200 Ah
- ► Kabellänge: 5 m

029606







LADEGERÄT BATIUM 15-12

- ► Ein netzunabhängiges Starthilfegerät ohne internen Akku für 12 V-Fahrzeugbatterien
- Restspannung der Fahrzeugbatterie wird zum Aufladen genutzt und der Fahrzeugmotor kann nach wenigen Sekunden Aufladezeit gestartet werden
- ► Das Gerät ist wartungsfrei und kann bis zu 10.000-mal eingesetzt werden

024519







LADEGERÄT GYSFLASH 50.24 HF

5 Hauptfunktionen:

- ► Laden von Starter-Batterien mit Prozessor gesteuerter Ladekurve
- Unterstützung des 12 V-Bordnetzes während der Diagnosephase
- Sicherung der Spannungsversorgung bei Vorführfahrzeugen im Showroom
- Versorgung des Bordnetzes bei Batteriewechsel zur Sicherung von Speicherinhalten
- Benutzung des Gerätes als stabilisierte Spannungsquelle mit individuell programmierbarer
 Spannung und Stromstärke

Sonderfunktionen:

- ► Automatischer Neustart im Lade- und SHOW-ROOM-Modus
- Verriegelung des Gerätes im SHOWROOM-Modus
- ► Kalibrierung der austauschbaren Ladekabel
- ► Vereinfachtes Laden im EASY-Modus

- ► Aktivierung und Einstellung der Ladekurve «Expert»
- ► SOS-Recovery bei tiefentladenen Batterien
- ► Elektroniksicherheit für Fahrzeug, Bordelektronik und Batterie: Kurzschlussschutz, elektronischer Verpolungsschutz, Sicherheitsabschaltung bei thermischer Überlastung
- ▶ Pro Screen: Verbessertes Display mit Hintergrundbeleuchtung, 22 Sprachen sind abrufbar.
- ► GB, FR, DE, NL, ES, PT, IT, RU, SE, DK, FI, TR, HR, GR, CZ, PL, SK, UA, HU, JP

029620





INVEST IN THE FUTURE



LADEGERÄT BATIUM 15-24

➤ Automatisches Batterieladegerät mit Erhaltungsladung für die Profi-Werkstatt zur überwachungsfreien Ladung von allen 6. 12 und 24 V Starterbatterien

024526









STARTHILFE LADEGERÄT DIAG-STARTIUM 60-24

- ► Automatisches, fahrbares Starthilfe- und Ladegerät mit Erhaltungsladung für alle 6, 12 und 24 V Starterbatterien in eingebautem Zustand inklusive Schutz der Bordelektronik
- ► Kann als stabilisierte Stromversorgung (60 A 12 V) bei der Diagnose benutzt werden
- Automatisches Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien ab 1 V (SOS-Recovery)

026520

SEITE 56 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 57





STARTHILFEGERÄT STARTRONIC HYBRID 950

- ▶ Das STARTRONIC 950 ist ein netzunabhängiges Starthilfegerät mit einer internen Lithium-Notbatterie für 12 V-Fahrzeugbatterien
- ▶ Das Gerät ist mit Super-Kondensatoren ausgestattet, die die Restspannung der Fahrzeugbatterie zum Aufladen nutzen und den Fahrzeugmotor nach wenigen Sekunden Aufladezeit starten können
- ▶ Die Notbatterie schaltet sich automatisch ein, um die Kondensatoren aufzuladen, wenn es mit der Fahrzeugbatterie nicht möglich ist
- ► Das Gerät ist absolut netzunabhängig
- ▶ Das STARTRONIC kann 12 V-Fahrzeuge (Benzin & Diesel) mit einem Startstrom von 950 A innerhalb von 2 Minuten starten
- ▶ 2 "Force-Function"-Modi für maximale Leistungsfähigkeit: "Override"-Modus: Fahrzeug mit tiefentladener Batterie starten

"Glow"-Modus (Vorheizen): Diesel-Motor bei kaltem Wetter

- ► Wartungsfrei
- ▶ Betriebsbereit auch bei extremen Temperaturen (-40°
- ► Verlängerte Lebensdauer: das STARTRONIC kann bis 10.000 Male ohne Leistungsverlust benutzt werden
- ▶ 3 Möglichkeiten, das STARTRONIC 950 vorzuladen

026117



MHERTH-BUSS



STARTHILFE, AKKU-BETRIEB 12 V 1400 A

- ► Starten auch bei ausgebauter oder defekter Batterie
- ▶ Der Akku des Geräts macht es möglich, das Fahrzeug aus eigener Kraft zu starten.
- ► Nennspannung: 12 V
- ► Spitzenstrom: 1400 A
- ► Lithium-Ferrum-Batterie (LiFePO4)
- ► Batterie-Kapazität: 8 Ah
- ▶ LED-Anzeige, Ladezustandsanzeige, Batteriezustandsanzeige

95980700



INVEST IN THE FUTURE



BATTERIETESTER PBT 700

- ▶ Profitester mit integriertem Drucker für schnelle und präzise Ergebnisse.
- ► Testfunktionen:

Batterie 12 V: misst Batteriespannung und Ladezustand der Batterie (Ergebnis in %),

Anlasser 12 und 24 V: misst Startspannung, Lichtmaschine 12 und 24 V: misst Ausgangsspannung der Lichtmaschine

- ► Sofortige zuverlässige Analyse: Batteriespannung (8V bis 30 V), Verfügbare Startleistung, Lade- und Batterie Zustand (in %)
- ▶ Batterie kann sowohl im Fahrzeug als auch im ausgebauten Zustand getestet werden
- ► Automatische Kompensation der Außentemperatur
- ► Fortschrittliche dynamische Widerstandsmesstechnik, minimiert die Batterieentladung und zeigt ein genaues Ergebnis an, dass nicht beeinflusst wird durch eine Oberflächenladung oder Fahrzeugverbraucher
- ► Einstellbare Bildschirmhelligkeit, vollständiger Testbericht mit Datum, Uhrzeit, mehrsprachige Software (10 Sprachen), Verpolungsschutz, isolierte Klemmen, ABS-Gehäuse (säurebeständig) + Stoßschutz.

024229



MI HERTH BUSS



STARTHILFE, AKKU-BETRIEB 6200 A

- ▶ Profi-Starthilfe-Akku für den täglichen Werkstatteinsatz
- ► Eingebauter Ausziehgriff und Rollen
- ► Wartungsfreie Spezialakkus
- ► Ein-/Ausschalter verhindert Kurzschlüsse
- ► Akustische Warnung bei Verpolung
- ► Spannungsspitzenschutz
- ► Schutzschalter und Sicherung
- ► Hochleistungsklemmen mit Masseband und Messingbacken
- ► Automatisches Hochfrequenzladegerät für Daueranschluss geeignet

95980803



SEITE 58 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 WERKSTATTKATALOG 2021/22 - SEITE 59

SW STAHLPROFESSIONAL TOOLS



MULTIMETER AUTOMATISCHE BEREICHSWAHL

- ► Gleichspannung bis 600 V
- ► Wechselspannung bis 600 V
- ► Gleichstrom bis 10 A
- ► Wechselstrom bis 10 A
- ► Widerstand bis 40 M0hm
- ► Kapazität bis 40 mF
- ► Frequenz: 10 Hz 10 MHz
- ▶ 9 V Batterie
- ► Multimeter zur Ruhestromprüfung

► Mit Sicherung: Keramik 20 mm lang, Durchmesser 5 mm, 600 V, 500 mA Keramik 20 mm lang, Durchmesser 5 mm, 600 V, 10 A

32235L



KUNZER Qualität verbindet



LED+UV ARBEITSLAMPE

- Extrem kompakte Arbeitslampe mit 3W COB-Arbeitslicht,
 1W SMD-Kopfstrahler und einer integrierten UV-Lampe.
- ► Alu-/ABS-Gehäuse mit magnetischem Halteclip und magnetischem Fuß
- ► Steckernetzteil mit USB/Micro-USB-Anschluss
- ► Mit Überlade- und Tiefentladeschutz sowie Ladekontrollanzeige

PL-031



KUNZER Qualität verbindet



LED-ARBEITSLAMPE MIT LI-ION AKKU

- ➤ Superhelle 3W SMD-LED
 Arbeitslampe und 1W SMD-LED
 Punktbeleuchtung
- ► Batterie: 3,6 V Li-Ion
- Lichtstrom: ca. 300 LM
- ► Kapazität: 2.000 mAh
- ► Länge: ca. 330 mm



- ► Ladezeit: 3 Stunden
- ► Leuchtdauer: ca. 2,5 Stunden

PL-081



KUNZER Qualität verbindet



AKKU SMD-ARBEITSLAMPE 200 LEDS

- ► Arbeitslampe mit 200 SMD-LEDs mit Halter zum Anklemmen an die Motorhaube, am Fahrzeughimmel etc.
- ► Auch ohne Halter nutzbar.
- ► Spannung: 3,7 V
- ► SMD-LED: 200 Stück
- ► Kapazität: 5.600 mAh
- ► Länge: 1.200 mm
- ► Gewicht: 1,73 kg

PL-200



OMPAC



WERKSTATTPRESSE 25T

- Fußbedienter Schnellhub des Kolbens mit Druckluft (Fußschalter)
- ► Fußbediente pneumatische Kolbenrückführung (Ablassfunktion)
- ► Großer hartverchromter Kolben, Kolbenhub: 240 mm
- Seitwärts verschiebbarer
 Presszylinder
- Robuste, voll verschweißte Stahlkonstruktion höchster Stahlqualität
- Max. Druckkraft 25 t
- ► Breite 880 mm, Tiefe 140 mm, Höhe 1.850 mm



- ► Lichte Breite: 600 mm, Lichte Höhe: 915 mm
- ► Kolbengeschw. (mm/sek.): 9,0/3,0
- ► Kolbenhub: 240 mm
- ► Kolbendiameter: 50 mm
- ► Gewicht: 148 kg
- ► Inkl. V-Blöcke und Manometer

FP 25



GETRIEBEHEBER 300KG

- Zum Aus- und Einbau von Abgasanlagen, Kraftstofftanks, usw.
- ► Hartverchromter Kolben
- ► Totmannfunktion
- Das breite Fahrgestell gewährleistet mehr Stabilität und Wendigkeit unter Last
- ► Tragfähigkeit: 300 kg
- ► Hubhöhe: max. 2020 mm
- ► Bauhöhe: 1930 mm
- ► Aufstellbreite: 465 x 465 mm

TJ 300

@MPAC



GETRIEBEHEBER 525KG

- ► Tragfähigkeit: 525 kg
- ► Hubhöhe: max. 2020 mm
- ▶ Bauhöhe: 1170 mm
- ► Aufstellbreite: 595 x 535 mm

TJ 525



OMPAC



WERKSTATTKRAN 1000KG

- ► Tragkraft: 1.000 kg
- Position des drehbaren Pumpenhandgriffs ermöglicht beidseitige Bedienung
- ► Federbelastete Ablaßeinrichtung mit Totmannfunktion
- ▶ 88 mm flache Füße für einfachen Zugang unter niedrige Fahrzeuge



- Zusammenklappbar
- ► Platzsparend wenn nicht im Gebrauch (36 x 42 cm)

CC 10

SEITE 60 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 61

OMPAC



RANGIERHEBER 2T-C KURZ

Der 2-Tonnen-Heber ist durch die Einsatzhöhe von nur 80 mm für den Service z.B. an Sportwagen wie BMW, Audi TT, Ferrari, Porsche usw. sehr geeignet

- ► Min. Höhe: 80 mm
- ► Max. Höhe: 500 mm

2T-C



OMPAC



UNTERSTELLBOCK, 5 TON

- ► Tragkraft: 5 Tonnen
- ► Min. Höhe: 406 mm
- ► Max. Höhe: 567 mm
- ► Robuste voll verschweißte Stahlkonstruktion
- ▶ 3 Jahre Garantie

CAX 5



OMPAC



RANGIERHEBER

- ► Ergonomisch geformte gummiüberzogene Griffe für besseren Bedienkomfort
- ► Fußbedienter Schnellhub
- ► Optimale Reichweite unter den Fahrzeugen
- ► Ein Sicherheitsventil gewährleistet einen definierten Geschwindigkeit beim Ablassen
- ► Hydraulik mit Schutzeinrichtung gegen Überlastung (Überdruckventil)
- ► Robuste, voll verschweißte Stahlkonstruktion aus höchster Stahlqualität

3T-C



OMPAC



UNTERSTELLBOCK, 8 TON

- ► Tragkraft: 8 Tonnen
- ► Min. Höhe: 424 mm
- ► Max. Höhe: 633 mm
- ► Robuste voll verschweißte Stahlkonstruktion
- 3 Jahre Garantie

CAX8



OMPAC



HOCHHEBER, 2 TON

- ► Schnellhub; zusätzliches Fußpedal zum schnellen Hochfahren des Sattels
- ► Max. Last: 2.000 kg
- ► Min. Höhe: 98 mm
- ► Max. Höhe: 735 mm

2T-HC



OMPAC



UNTERSTELLBOCK, 8 TON (HOCH)

- ► Tragkraft: 8 Tonnen
- ► Min. Höhe: 605 mm
- ► Max. Höhe: 870 mm
- ► Robuste voll verschweißte Stahlkonstruktion
- ▶ 3 Jahre Garantie

CAX 8H



SEITE 62 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 63





STATIONÄRER UNIVERSAL-FEDERSPANNER 4TLG.

Mehr Sicherheit dank lastfreier Montage – das perfekte Komplettpaket

Inhalt:

- ▶ 4900-2 A Sicherheits-Federspanner Grundgerät
- ► 4903-1 Grundträger
- ▶ 4903-2 Universal-Spannteller, verstellbar
- ▶ 4903-3 Universal-Spannplatte, verstellbar, inklusive Sicherheits-Adapter
- ► Universell einsetzbar für fast alle Feder-/Stoßdämpferbeine
- ► Lastfreie Demontage/Montage bei komplett entlastetem Dämpfer
- ▶ Innovatives Aufnahme- und Montagekonzept
- ► Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition – HAZET Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagerecht betätigen

- ▶ Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen (keine Überlastungsmöglichkeit)
- ► Einfache arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme
- ► Hohe Sicherheit
- ► Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
- ► Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
- ▶ Permanente Fixierung der Feder während gesamten Arbeits-
- ► Investitions-Sicherheit Nutzung vorhandener Komponenten SYSTEM 4900
- ▶ Vorhandene Grundgeräte 4900-2 A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar
- ► Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert
- ► Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung
- ► Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
- ► Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts)
- ► 4-teilig

4 Schritte zum Erfolg:

- 1. Federbein auf Spannteller über Greifer und Bremsen fixieren
- 2. Feder mit Universal-Spannplatte greifen
- Pneumatik-Ratschenschrauber betätigen
- danach umgekehrte Reihenfolge

4903/4





HYDRAULISCHER FEDERSPANNER + 10 FEDERTELLER

- ► Universal einsetzbar für fast alle Feder- und Stoßdämpferbeine im Bereich Pkw sowie leichten Transportern.
- ► Auch für MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203), neuere BMW- sowie VAG-Federbeine, bei denen eine elektronische Dämpfer-Verstellung verbaut ist (EDC, DCC).
- ► Durch das Greifen der Federn innerhalb der Federwindungen sind gegebenenfalls störende Bauteile am Stoßdämpfer irrelevant und haben keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Federspanners.
- ► Einsetzbar sowohl für links- als auch rechtsgewickelte
- ▶ Präzise Ausrichtung der Feder- und Stoßdämpferbeine.
- ► Auch zur Trennung von Achsschenkeln und Federbeinen durch Entlastung des Federbeines direkt am Fahrzeug ohne Demontage der Achswelle, gegebenenfalls vorgeschriebene Achsvermessung entfällt.
- ► Dreibein inklusive Rollen ermöglicht Verstauen und mobiles Arbeiten mit dem Federspanner – kein Platz auf einer Werk-
- ► Umgekehrtes Aufsetzen des Stützrahmens ermöglicht Einsatz des Federspanners als zusätzliche hydraulische Stütze und kann mit 2,1 Tonnen Kraft verwendet werden, z.B. für Arbeiten an Lenkern oder Traggelenken.
- ► Verwendung eines "Quick-Pin" Mechanismus zum einfachen und schnellen Umbauen des Federspanners zur Nutzung der drei Funktionen: Greifen der Feder, Trennung von Achsschenkeln und Federbeinen sowie Einsatz als hydraulische
- ► Stabiler Dreibein-Fuß inklusive Arretierung und Positionierung für einen rutschfesten und waagerechten Stand.
- ▶ Beim Spannen von alten Federn, bei denen ein Bruch wahrscheinlich ist, dient der robuste Sicherheitsriemen als zusätzlicher Sicherheitsaspekt.
- ► Inklusive aller Federteller (4x V4352, 4x V4353, 2x V4354)
- ▶ Hydraulikpumpe mit 700 bar Betriebsdruck wird zum Betätigen benötigt (V2846 / V2847)
- ► Gewicht: 44 kg
- ► Kapazität: 2,1 Tonnen
- ► Hub: 430 mm
- ► Hydraulischer Universal-Federspanner V4307.
- ► Federteller 70 160 mm. Hydraulischer Universal-Federspanner V4307N, V4352, V4353, V4354.







SEITE 64 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 WERKSTATTKATALOG 2021/22 - SEITE 65





MACHT KUNDEN ZU STAMMKUNDEN!

Mobilitätsgarantie

Ihr Kunde hat einen Unfall. Kein Problem! Mit der Mobilitätsgarantie bleibt er garantiert mobil. In ganz Europa. Der Service beginnt bei der Pannen- und Unfallhilfe und reicht bis zur Kommunikation mit Behörden im Ausland. Dazwischen organisieren wir z. B. die Weiterreise, ungeplante Hotelaufenthalte oder die Rückführung des Unfallautos.

SIE BIETEN MEHRWERTE, WIR KÜMMERN UNS **UM DEN REST**

Die Mobilitätsgarantie startet mit dem Vertragsabschluss des Kunden. Zum Beispiel nach der Inspektion. Dann geben Sie Ihrem Kunden eine Notfallkarte in die Hand, mit der er die Mobilitätsgarantie in ganz Europa in Anspruch nehmen kann. So werden Sie für Ihre Kunden im Ernstfall zum Problemlöser, ohne selbst organisatorisch tätig werden zu müssen. Das machen wir. Sie führen lediglich einen Teilbetrag jeder abgeschlossenen Mobilitätsgarantie an uns ab.

AUF EINEN BLICK

- Pannen- und Unfallhilfe
- Wiederherstellung der Fahrbereitschaft
- Unfallbergung und Abschleppen zur nächsten Werkstatt
- Hotel vor Ort
- Weiterreise per Mietwagen, Bahn oder Flugzeug
- Fahrzeugrückholung
- Sichere Nachrichtenweiterleitung
- Übersetzer- und Reiserufdienste bei Verständigungsproblemen mit Behörden im Ausland

Kundenersatzfahrzeuge

Genau der Service, den sich alle wünschen: Das Auto wird repariert und man bleibt trotzdem mobil. Mit SELECT MOBILITY können auch Sie diesen Service anbieten. Die Kunden kommen mit dem Auto zu Ihnen in die Werkstatt und verlassen Sie auch wieder fahrend – obwohl ihr eigenes Auto dableiben muss. Sie erhalten von uns Leasing-Fahrzeuge zu Top-Konditionen, die Sie Ihren Kunden jederzeit zur Verfügung stellen können. Ihre Kunden sind glücklich und machen – ganz nebenbei – beste Werbung für Ihren Service: Denn auf allen geleasten Fahrzeugen platzieren wir Ihr Logo.



AUF EINEN BLICK

- Kostengünstige Ersatzfahrzeuge (Finanzierungszuschuss durch die SELECT AG)
- Zufriedene Kunden dank Zusatz-Service
- Wertvolles Marketing durch Logo-Präsenz



Lernen Sie das komplette Dienstleistungsportfolio kennen auf <u>my-select.de</u>

TEROSON



TEROSON VR 1500

Kompletter Satz bestehend aus:

- Werkzeughalter
- Injektor
- ► Reparatur-Harz-Packung
- ► Finish-Harz
- Steinschlagöffner
- Kontrollspiegel
- Aushärtefolie
- UV-Lampe
- Abziehklinge
- Klingenhalter
- Politur
- ► Poliertuch
- Vakuumgel
- ► Reinigungstuch

1233745







AUSGLASWERKZEUG-SATZ

- ▶ Austrennen von geklebten Fahrzeugscheiben.
- ► Selbstschließende Sicherheits-Zuggriffe halten den Säge- oder Schneidedraht zuverlässig fest.
- ► Ausglaswerkzeug-Satz, Inhalt 4852-3 (2x) · 4 A · 5 · 6 · 7.
- ► Vierkant-Schneidedraht zum schnellen und einfachen Durchtrennen der gebräuchlichsten Kleberaupen.
- Sägedraht aus drei vermessingten Stahldrähten gedreht, für besonders breite oder harte Kleberaupen.
- Robuster Drahtstarter aus Federstahl mit großem T-Griff zum Durchstechen des Drahtes.
- Gegenhalter mit langem Schaft und stabilem M4-Gewinde sichert den Halt des Schneidedrahtes vom Innenraum aus.
- ► Anzahl Werkzeuge: 6

4852/6



TEROSON®

SCHEIBENKLEB-STOFFE GEHEN FÜR DIE SICHERHEIT NOCH EINEN SCHRITT WEITER



Mit der Einführung seines TEROSON BOND Scheibenklebstoffsortiments hat Henkel es nicht nur leichter gemacht, ausgezeichnete Arbeitsergebnisse zu liefern, sondern auch die Sicherheit auf ein neues Niveau gehoben. Das Unternehmen hat seine Erfahrung in der Kfz-Branche genutzt, um ein Scheibenklebstoffsortiment zu gestalten, das den Bedürfnissen aller Aftermarket-Stakeholder entspricht; von Karosserieinstandsetzungsbetrieben über Profi-Autoglaser bis hin zu Autoteilehändlern.

Das daraus resultierende TEROSON BOND Sortiment umfasst Produkte, die bereits OEM-zugelassen und durch DEKRA getestet wurden und kontinuierlich gemäß dem neuesten Stand der Scheibentechnik weiterentwickelt worden sind, einschließlich der steigenden Anforderungen der FAS-Kalibrierung. Das TEROSON BOND Sortiment wurde dahingehend verbessert, um den Glasmontagevorgang für Autoglas-Fachpersonal zu optimieren und die Fahrerassistenz-Technologie durch Klebstoffe mit niedriger Leitfähigkeit zu unterstützen. Mit dem neuen Produkt TEROSON BOND 120 schließt Henkel außerdem eine Lücke, indem solide Leistung mit einer sicheren Wegfahrzeit (SDAT) von zwei Stunden einhergeht.

Sicherheit geht vor

Das TEROSON BOND Sortiment wurde, im Gegensatz zu sämtlichen anderen auf dem Markt erhältlichen Scheibenklebstoffen, zusätzlichen Crash-Tests unterzogen. Selbstverständlich erfüllen diese Polyurethan-Strukturklebstoffe die Anforderungen des Branchenleistungsstandards FMVSS 212/208, anhand dessen die Scheibenhaltekraft bei einem 100 % Frontalaufprall bei 48 km/h getestet wird. Doch dieses Sortiment geht noch einen Schritt weiter.

Henkel testet auch im Rahmen seines eigenen Henkel Crash-Test-Standards, bei dem ein übliches innerstädtisches Unfallszenario bei geringerer Überdeckung und höherer Geschwindigkeit abgebildet wird: 64 km/h, 40 % Überdeckung.

Die Torsionsbeanspruchung der Fahrzeugkarosserie ist bei diesem Test im Vergleich zur herkömmlichen Testmethode weitaus höher. Somit wird der Sicherheitsstandard über den Status Quo hinaus angehoben. Diese zusätzliche Qualifikation bietet dem Autoteile Aftermarket und seinen Kunden ein Plus an Sicherheit und liefert der Branche ein einmaliges Angebot mit erheblichen Vorteilen.

Das Gesamtwerk

TEROSON BOND ist ein vollständiges Scheibenklebstoffsystem bestehend aus sieben Polyurethan-Strukturklebstoffen und einem ergänzenden Sortiment an neu gestalteten Zusatzprodukten, einschließlich All-In-One-Primer, Reiniger, Aktivator, Applikationspistole und sonstigem Zubehör.

Zwei der sieben Klebstoffe wurden speziell für den Glasmontagemarkt entworfen und die anderen fünf, einschließlich des neuen TEROSON BOND 120, sind an die Bedürfnisse des freien Autoteile Aftermarkets angepasst.

Damit TEROSON BOND Nutzer das allerbeste Ergebnis aus dem Sortiment erzielen, unterstützt Henkel die Produkteinführung mit dem Einsatz von Online-Anwendungsschulungen.

Weitere Informationen erhalten Sie über unser neues, speziell für Scheibenklebstoffe eingerichtetes Portal: www.henkel-adhesives.com/scheibenklebstoffe





WERKSTATTWAGEN SERIES XL

Aufbewahrung von Werkzeug. Werkstattwagen ohne Sortiment mit Kunststoff-Arbeitsplatte

- Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- ► Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- ► Lieferung inklusive Fahrgriff und Schlüssel
- ► Fahrgriff ermöglicht einfaches Rangieren
- ► Schubladen 100% ausziehbar
- ► Mit Kunststoff-Haube und Kleinteilablage
- ► Abmessungen / Länge: 907 mm × 481 mm × 1.000 mm
- ► Traglast pro Schublade: 25 kg
- ► Farbe: RAL 9005 / RAL 7004
- ► Gewicht Wagen: 93 kg
- ► Gesamttragkraft (statisch): 500 kg
- Schublade Abmessung: 7 x 753 x 398 x 75 mm / 1 x 753 x 398 x 154 mm
- ► Einlagenmaß / Schubladengröße: 4/3+ (750 x 393 mm)
- ► Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- ► Anzahl Bockrollen: 2
- ► Anzahl Lenkrollen: 2
- ► Anzahl Rollen mit Bremse: 2

V4481







WERKSTATTWAGEN SERIES L LEER

Werkstattwagen ohne Sortiment

- Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- ► Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug und Zubehör
- ► Fahrgriff ermöglicht einfaches Rangieren
- ► Abmessungen / Länge: 723 mm x 459 mm x 1000 mm
- ► Netto-Gewicht (kg): 72 kg
- ► Traglast pro Schublade: 25 kg
- ► Farbe: RAL 9005 / RAL 7004
- ► Gewicht Wagen: 72 kg
- ► Gesamttragkraft (statisch): 500 kg
- ► Schublade Abmessung:
- 5 x 569 x 398 x 75 mm / 2 x 569 x 398 x 154 mm
- ► Einlagenmaß / Schubladengröße: 3/3+ (563 x 393 mm)
- ► Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- ► Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- ► Anzahl Bockrollen: 2
- ► Anzahl Lenkrollen: 2
- ► Anzahl Rollen mit Bremse: 2

V1901







WERKSTATTWAGEN SERIES M LEER

Aufbewahrung von Werkzeug. Werkstattwagen ohne Sortiment

- ► Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- ► Lieferung inklusive Fahrgriff und Schlüssel
- ► Fahrgriff ermöglicht einfaches Rangieren
- ► Schubladen 100% ausziehbar
- ► Mit Schaum-Auflagematte
- ► Abmessungen / Länge: 677 mm x 459 mm x 1000 mm
- ► Traglast pro Schublade: 20 kg
- ► Farbe: RAL 9005 / RAL 7004
- ► Gewicht Wagen: 61 kg
- ► Gesamttragkraft (statisch): 400 kg
- Schublade Abmessung: 5 x 569 x 398 x 75 mm / 2 x 569 x 398 x 154 mm
- ► Einlagenmaß / Schubladengröße: 3/3+ (563 x 393 mm)
- ► Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- ► Anzahl Bockrollen: 2
- ► Anzahl Lenkrollen: 2
- ► Anzahl Rollen mit Bremse: 2

V5489









SCHLAGSCHRAUBER 1/2" MINI TWIN TURBO

► Lösemoment maximal: 1.600 Nm Abluftführung durch den Hand-



- griff nach unten ► Innovativer 8-Lamellen Luftmotor mit 25% höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
- ► Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- ► Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4) ► Empfohlenes Drehmoment: 542 Nm
- ► Lösemoment (max) ermittelt mit
- Schraubengröße M: 16 ► Rechts-/Linkslauf: zweistufig
- (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- ► HAZET Twin Turbo Technologie hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
- ► Anzugs-Drehmoment maximal: 678 Nm

9012MTT







beengten Verhältnissen ► Lösemoment maximal: 1.400 Nm

EXTRA KURZ 1/2"

► Zur kraftvollen Anwendung unter

MINI SCHLAGSCHRAUBER

- Vibrationsarm
- ► Einfache Bedienung
- ► Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- ► Extra kurz nur 100 mm
- ► Kälteisolierender Griff
- ► Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- ► Empfohlenes Drehmoment: 620 Nm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- ► Betriebsdruck (bar): 6.3
- ► Schraubengröße M: 16
- ► Rechts-/Linkslauf: dreistufig
- ► u.v.m.

9012MT

SEITE 70 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 WERKSTATTKATALOG 2021/22 - SEITE 71





DRUCKLUFT-**RATSCHENSCHRAUBER**

- ► Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
- ► Komplett geschlossener Kopf
- Vibrationsarm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inkl.)
- ► Schlauchdurchm. (empf.): 10 mm
- ► Betriebsdruck (bar): 6.3
- ► Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdr.): 110 db(A) Lp W
- ► Vibrationsbeschl.: 9.10 m/s²
- ► Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- ► Kälteisolierender Griff
- ► Abtrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2")
- ► Abmessungen: 311 mm
- ► Anzugs-Drehm. max.: 108 Nm
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdr.): 99 dB(A) Lp A
- ► Umdrehungen/Minute: 280
- ► Luftbedarf: 113 I/min (1.9 I/sec)

9022P-2







DRUCKLUFT-WINKELSCHLEIFER

- Seitlicher Griff rechts und links verwendbar
- ► Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- ► Für Schleifscheibendicke $0.8 - 6 \, \text{mm}$
- ► Spindel-Gewinde: M 14 x 2
- ► Für Schleifscheiben 125 x 22 mm
- Spindelarretierung
- ► Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12.91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- ► Schlauchdurchm. (empf.): 10 mm
- ► Betriebsdruck (bar): 6.3
- ► Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdr.): 96 db(A) Lp W
- ► Vibrationsbeschl.: 6.50 m/s²
- ► Leistung: 671 Watt (0.912 PS)
- ► Kälteisolierender Griff
- ► Abmessungen: 239 mm
- ► Schall-Druckpegel (bei Betriebsdr.): 85 dB(A) Lp A
- ► Umdrehungen/Minute: 12.000
- ► Luftbedarf: 113 I/min (1.9 I/sec)

9033N-7







DRUCKLUFT-**BANDSCHLEIFER**

- ► Für schmale Flächen (10 mm Bandbreite)
- ► Stufenlose Drehzahlregulierung mittels Drehregler auf Griffrücken
- ► Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
- ► Für Schleifbänder 10 x 330 mm
- ► Automatische Bandjustierung
- Bandfeinjustierung
- ► 360° drehbarer Bandlauf
- ► Bandgeschw.: 1370 m/min
- ► Inkl Winkelschlüssel für Bandfeinjustierung und Winkeleinstellung im Handgriff
- ► Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4") ► Kupplungsstecker: Nennweite
- 7.2 (inklusive)
- Schlauchdurchm, (empf.): 10 mm
- ► Betriebsdruck (bar): 6.3
- ► Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 94.8 db(A) Lp W
- ► Vibrationsbeschl.: 1.88 m/s²
- Leistung: 417.6 Watt (0.568 PS)
- ► Kälteisolierender Griff
- ► Schall-Druckpegel (bei Betriebsdr.): 83.8 dB(A) Lp A ► Umdrehungen/Minute: 19.000
- ► Luftbedarf: 94 I/min (1.6 I/sec)

9033N-4







DRUCKLUFT-STICHSÄGE

- ► Höhenverstellb. Auflagebügel. auch für doppelwandige Bleche
- ► Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch, Geräuschentwicklung und Vibration
- Luftauslassrichtung justierbar
- ► Für kleine Sägeradien geeignet
- ► Schneidleistung Aluminium: 4 mm
- ► Schneidleistung Stahlblech: 3 mm
- ► Hübe / Min.: 9.500
- ► Inhalt: 1 Stichsäge, 3 Sägeblätter (18/24/32 Zähne, Gesamtl.: 93 mm), 1 Reziprok-Sägeblatt (18 Zähne, Gesamtl.: 153 mm), 5 Feilen (Gesamtl.: ~135 mm), 1 Innensechskant-Schlüssel (im Griff)
- ► Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4").
- Kupplungsstecker: Nennweite 7.2 (inkl.)
- Schlauchdurchm, (empf.): 10 mm
- ► Betriebsdruck (bar): 6.3
- ► Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 97.7 db(A) Lp W
- ► Vibrationsbeschl.: 6.13 m/s²
- ► Sägehub: 10 mm
- ► Schall-Druckpegel (bei Betriebsdr.): 86.7 dB(A) Lp A
- ► Luftbedarf: 99 I/min (1.6 I/sec)

9034P-2







DRUCKLUFT-EXZENTER-**SCHLEIFER**

Für schwer zugängliche Stellen und Ausbesserungsarbeiten.

- ► 36-teiliger Satz, Inhalt: 1 Exzenterschleifer, 2 x Schleifteller 50 mm (2") und 2 x 76,2 mm (3"), je 10 Schleifpads Körnung 320/400/600, 1 Einstellschlüssel
- Klettaufnahme
- ► Gewinde Schleifteller: M6
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12.91 mm (1/4)
- ► Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- ► Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- ► Betriebsdruck (bar): 6.3
- ► Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93 db(A) Lp W
- ► Vibrationsbeschleunigung: 0.77 m/s²
- ► Leistung Watt: 238 Watt (0.324 PS)
- ► Kälteisolierender Griff
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 80 dB(A) Lp A
- ► Umdrehungen/Minute: 15.000
- ► Luftbedarf: 79 I/min (1.3 I/sec)

9033N-5







DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER **ABGEWINKELT**

Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen.

- ► Abaewinkelte Ausführuna
- ► Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
- ► 360° verstellbarer Luftausgang
- ► Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- ► Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- ► Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- ► Betriebsdruck (bar): 6.3
- ► Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 82 db(A) Lp W
- ► Vibrationsbeschleunigung: 0.50 m/s²
- ► Spannfutter: 6 mm
- Leistung Watt: 224 Watt (0.305 PS)
- ► Kälteisolierender Griff
- ► Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 78 dB(A) Lp A
- ► Umdrehungen/Minute: 2.000 20.000
- ► Luftbedarf [I/min]: 74 I/min (1.2 I/sec)

9032N-5







DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER **GERADE**

Fräser, Trennscheiben, Schleifkörper mit einem 3 und 6 mm Spannfutter.

- ► Abmessungen / Länge: 203 mm
- ► Netto-Gewicht (kg): 0.54 kg
- ► Luftbedarf [I/min]: 128.2 I/min
- ► Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- ► Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- ► Umdrehungen/Minute (maximal): 22.000
- ► Betriebsdruck (bar): 6.3 bar
- ► Handgriff: Kälteisolierender Griff Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 97.1 dB(A) Lp A
- ► Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86.1 db(A) Lp W
- ► Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- ► Vibrationsbeschleunigung: 2.90 m/s²

V5672



SEITE 72 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 73





REIFENFÜLL-MESSGERÄT

- ► Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
- ► Handgriff mit Betätigungs hebel zum Füllen und Entleeren (Einhandbedienung)
- ► Schlauch mit integriertem Momentstecknippel, 360° drehbar
- ► Manometer-Messbereich (geeicht): 0 −10 bar
- ► Skalenteilung: 0,1 bar

9041-2



Das Werkzeug



DRUCKLUFTREIFENPRÜFER/-FÜLLER

- Optimale Ablesbarkeit
- ► Spezielle Gummi-Ummantelung schützt vor leichten Stößen
- ► Handgriff für Einhandbedienung
- ► Integrierter Momentstecknippel
- ► Manometer-Messber.: 0—12 bar
- ► Skalenteilung: 0,01 bar
- ► Geräteabm.: 262 x 105 x 40 mm
- ► Anz. umschaltbar: bar/PSI/kg/cm² **9041D-1**
- Max. Druck: 12 bar

- - ► Anwendungsluftfeuchtigkeit: 60% ► Stromversorgung: 2 x 1,5V Lithium-Batterien Typ AA
 - ► Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
 - Kupplungsstecker: integriert, Nennweite 7,2.D34





HANDREIFENFÜLLMESSER-HEBELSTECKER GEEICHT

Handreifenfüllmesser "euroair", 0–12 bar, mit bewährtem Kipphebelstecker. geeichte Ausführung

151.201







HANDREIFENFÜLLMESSER-QUICKSTECKER GEEICHT

Der klassische Handfüllmesser mit Manometer Ø 80 ist das typische Profigerät für Tankstelle und Werkstatt, hunderttausendfach bewährt. Durch den Anschluss am Luftnetz kann jeder Luftbedarf gedeckt werden, z.B. Neufüllung bei Montage.

151.264







ALTÖLAUFFANG- UND ABSAUG-GERÄT AOS 1005/3

- ► Mit Druckentleerung
- ► Behälterinhalt 80 Ltr.
- ► Maße ca. 600 x 600 x 1200 mm
- ► Gewicht: 35 kg

51 017







ALTÖLAUFFANGGERÄT AOG 1003/2

- ► Mit rundem Auffangtrichter Ø 600 mm
- ► Behälterinhalt 80 Ltr.
- ► Höhenverstellbar von 1200–1600 mm
- ► Maße ca. 500 x 500 x 1250 mm (L x B x H)
- ► Gewicht 35 kg

50 017



SEITE 74 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 75





MOBILES VOLLAUTOMATISCHES ADBLUE® ABGABESYSTEM

Mobiles vollautomatisches AdBlue®-PKW-Betankungssystem für die Werkstatt, zur Verwendung mit 60 Liter-Kanistern oder 200 Liter-Fässern

- ► Selbstreinigender Sensor verhindert Überlaufen und stoppt Tankvorgang automatisch
- ► Universeller 2 m ISO-Abgabeanschluss, kompatibel mit allen Fahrzeugtanks
- ► Geschlossenes System mit Luftrückführung verhindert Austreten von Gerüchen und Dämpfen
- ▶ Digitaler Durchlaufzähler zur Anzeige der Abgabemenge
- ▶ 230 V Pumpe mit einstellbarer Förderleistung von 3—11 I/min
- Verstellung der R\u00e4der erm\u00f6glicht Umbau zu platzsparender 60 Liter Variante

28 284





für sicheres Lagern



FASSREGAL 360 MIT GFK-AUFFANGWANNE 150L

Für die vorschriftsmäßige und platzsparende Lagerung von Fässern und Kleingebinden. Das Fassregal ist komplett feuerverzinkt und mit einer korrosionsfesten GFK-Auffangwanne ausgestattet.

Lieferumfang:

- ► Fassregal 360
- ▶ 2 Fassauflagen für 6 x 60 Liter Fässer
- ► GFK-Auffangwanne mit 150 Liter Auffangvolumen

7642







PKW-ABGABESET FÜR ADBLUE 200L

Mobiles elektrisches Pumpenaggregat aus Kunststoff für AdBlue $^{\text{@}}$, zur Verwendung mit Fässern und Kanistern

- ► Mit Fasswagen Modell ÖAM 200/2
- ► Selbstansaugende Membranpumpe, max. 10 l/min
- ► Elektroantrieb 230 V, 50 Hz, 0,12 kW, Ein-Aus-Schalter
- ► Tankschlauch 4 m, Saugschlauch 2 m (DN 19)
- ► Inkl. Tank-Schnellverschluss Typ SEC-AB
- ► Automatik-Zapfpistole mit Zählwerk
- ► Edelstahlauslauf, DN 15 und DN 19

28 227







AUFFANGWANNE 2X200L FASS MIT GITTERROST

- ► Auffangwanne mit Gitterrost und Füßen, verzinkt
- ► Gemäß WHG auch außerhalb von Wasserschutzgebieten vorgeschrieben zum Lagern und Aufstellen von einwandigen Gebinden, Fässern und Kanistern, mit wassergefährdenden Flüssigkeiten
- ► Wannenvolumen 210 Liter
- ► Traglast max. 500 kg
- ► Gewicht ca. 72 kg
- ► Maße ca. 800 x 1200 x 325 mm (L x B x H)
- ► RAPID-Auffangwannen sind baumustergeprüft nach Ü-Zeichen, TÜV-Hessen, WS-Ü 12/12-01 gemäß Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr.: 15.22

Bezüglich der zulässigen Größe des in Auffangwannen gelagerten Gesamtvolumens sind im Detail die einschlägigen Vorschriften, VAwS und TRbF, zu beachten.

25 001



SEITE 76 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 77






S3 CLIP REIFENGRUNDREGAL

- ► Einfache Lagerung von Pkw-Reifen oder -Felgen
- ▶ 3 Reifenebenen, Fachlast: 150 kg
- ► Maße: 2.000 x 1.000 x 400 mm (H x L x T)

20095902









S3 CLIP REIFENANBAUREGAL

► Maße: 2.000 x 1.000 x 400 mm (H x L x T)

20095903





Das Lagersystem



S3 CLIP REIFENREGAL GRUNDREGAL

- ► Steckregal mit 3 Lagerebenen
- ► Abmessungen: 2.000 x 1.150 x 400 mm
- ► Belastung je Ebene max. 150 kg
- werkzeuglos zu montieren
- ► abgewinkelte Längsriegel zur schonenden Reifenlagerung
- ► Oberfläche verzinkt
- ▶ lichte Fachbreite 1.106 mm
- ▶ zur Aufnahme von max. 4 Rädern à 255 mm je Ebene

200186049



Das Lagersystem



S3 CLIP REIFENREGAL ANBAUREGAL

- ► Steckregal mit 3 Lagerebenen
- ► Abmessungen: 2.000 x 1.150 x 400 mm
- ► Belastung je Ebene max. 150 kg
- werkzeuglos zu montieren
- ▶ abgewinkelte Längsriegel zur schonenden Reifenlagerung
- ▶ Oberfläche verzinkt
- ► lichte Fachbreite 1.106 mm
- ▶ zur Aufnahme von max. 4 Rädern à 255 mm je Ebene

200186050







BREMSENTLÜFTUNGS-, FÜLLGERÄT VARIO 5-20

- ► Elektrischer Bremsenentlüfter
- ► Intelligente Technik mit automatischen Kontrollmechanismen
- ▶ Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich
- ► Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS, ESP und SBC-Anlagen) und hydraulische Kupplungen geeignet
- ▶ Die integrierte Selbstentlüftung gewährleistet einen blasenfreien Bremsflüssigkeitsaustritt
- Pulsierender Flüssigkeitsstrom: kleinste Lufteinschlüsse in der Bremsanlage werden beseitigt

Eigenschaften:

- ► Bremsflüssigkeitsgebinde: 5–20 l
- ► Länge Füllschlauch: 3,5 m
- ► Länge Netzkabel: 5,0 m
- ► Netzanschluss/Leistung: 230V/50–60Hz/120W
- ► Druckregelbereich: 0-3,5 bar stufenlos
- ► Elektronische Endabschaltung: JA
- ► H x B x T: 850 x 400 x 330 mm
- ► Gewicht: 22 kg
- ► Temperatur Arbeitsbereich: 0°C +45°C

3-0228







ELEKTR. BREMSENTLÜFTUNG VARIO 5 II

- ► Tragbar und platzsparend
- ► Ideal für kleinere Werkstätten
- ► Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS, ESP Anlagen) und hydraulische Kupplungen geeignet
- ► Pulsierender Flüssigkeitsstrom
- ▶ Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich

3-0279



SEITE 78 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 – SEITE 79







ANSCHLUSSDECKELSORTIMENT BREMSENENTLÜFTUNGSGERÄT

- Für hydraulische Bremsen- und Kupplungsanlagen
- ▶ 6 Anschluss-Adapter (Nr. 31A, 50S, 55A, 67, 77, 86A)

Mit diesem Sortiment werden nachfolgend genannte Fahrzeugmarken nahezu voll abgedeckt: Chrysler, Daewoo, Daihatsu, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Ssang Young, Subaru, Suzuki, Toyota

3-0159





BREMSENSENTLÜFTUNGS SATZ PNEUMATISCH

- ▶ Bremsen-Entlüfter-Gerät zum Absaugen der Bremsflüssigkeit an den Radbremszylindern/Bremssätteln
- ► Auch für ABS-Anlagen geeignet (Achtung: Hersteller-Angaben beachten).
- ▶ Integriertes Venturi-System erzeugt mittels Druckluft ein Vakuum, mit dem das Bremssystem entlüftet wird.
- ► Inklusive Universal-Gumminippel für alle Fahrzeuge
- ► Transparenter Bremsen-Entlüfterschlauch dient der Sichtkontrolle
- ► Luftverbrauch 180 l/min / Arbeitsdruck 6 bis 8 bar
- ► Inklusive Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

- ▶ 1 Bremsen-Entlüfter-Gerät (Behältervolumen 0.75 I)
- ▶ 1 Nachfüllbehälter mit einem festen Stutzen
- ▶ 1 Behälter mit einstellb. Stutzen (Behältervolumen je 1 Liter)

4969-1/3









Lieferumfang:

INVEST IN THE FUTURE

- ▶ 1 x GYSPOT 39.04
- ▶ 1 x Masseklemme 70 mm² (2m Kabel)
- ▶ 1 x Multifunktionale Pistole (Schlaghammer mit Ausbeulsternen / Anschweißen von Bolzen, Nieten und Ringen / Kontaktschrumpfen mit Kohleelektrode)
- ▶ 1 x 8 m langes Netzkabel
- ▶ 1 x Stahl Zubehör-/ Verschleißteil-Box (Spotter Box Standard)
- ► 20 x Ausbeulsterne, verkupfert
- ▶ 1 x Elektrode für Unterlegscheibe 8 x 16 Ø 16
- ► 50 x Unterlegscheiben 8 x 16

- ► 1 x Gabelschlüssel 27
- ► 1 x Erdhaken
- ▶ 1 x Kohleelektrode zur Blech Vorwärmung Ø 10 x 300
- ▶ 1 x Futterhülse für Ausbeulziehsterne am Schlaghammer
- ▶ 1 x Innensechskant
- ► 1 x Elektrode zum Punktwärmen Ø 16
- ► Fahrwagen SPOT 1000
- ► Stahl Zubehör-/Verschleißteile-Box DENT
- ► BOX EASY
- ► Zughebelbrücke 0,86 m

Technische Information:

- ► Max. Schweißstrom: 3800 A
- ► Leerlaufspannung: 7,4
- ► Netzstecker / Netzanschluss: 1-ph. /400 V
- ► Massekabel: 2m
- ► Pistolenkabel: 2m
- ► Netzkabel: 4m
- ► Schutzklasse: IP 21
- ► Absicherungen: 16 A

D53601



PLASMA CUTTER 30 FV SET ► Steckregal mit 3 Lagerebenen



- ► Abmessungen: 2.000 x 1.150 x 400 mm
- ▶ Belastung je Ebene max. 150 kg
- werkzeuglos zu montieren ▶ abgewinkelte Längsriegel zur schonenden Reifenlagerung
- ► Oberfläche verzinkt
- ▶ lichte Fachbreite 1.106 mm
- ▶ zur Aufnahme von max. 4 Rädern à 255 mm je Ebene





SEITE 80 – WERKSTATTKATALOG 2021/22 WERKSTATTKATALOG 2021/22 - SEITE 81







SCHWEISSHELM LCD GYSMATIC 5/13 TRUE COLOR

- ▶ Unkomplizierte Bedienbarkeit, schnelle Verschlusszeiten von 0,1 ms
- ► Guter Tragekomfort bei optimalem Schutz der Augen
- XL Sichfeld
- ► Erhöhte Empfindlichkeit; Dunkelstufen von 5–9
- ► Schleiffunktion (Position GRIND)

037908



INVEST IN THE FUTURE



AUSBEULER GYSPOT 2700

- ► Eignet sich, mit einem maximalen Ausgangsstrom von 2600 A, hervorragend für Ausbeul- und Glättarbeiten von Außenhautkarosserieelementen mit geringer Blechstärke (Motorhaube, Türen, Dach, usw.)
- ► Multifunktionale Komplettlösung
- ► Dank seines niedrigen Stromverbrauchs kann er problemlos an ein herkömmliches 230 V Stromnetz angeschlossen werden

055353







SCHWEISSGERÄT MULTI PEARL 201-4

- ► Synergisches, einphasiges Multiprozess-Schweißgerät mit Invertertechnologie
- ► Kombiniert MIG/MAG-, WIG- und E-Hand-Schweißen
- ► Für alle Wartungsarbeiten in der Werkstatt geeignet

031821





Zentrale Coburg

Rosenauer Str. 117 96450 Coburg Telefon (09561) 8 64-0 Telefax (09561) 8 64-101 leise@leise.de

Kulmbach

Am Goldenen Feld 9 95326 Kulmbach Telefon (09221) 9029-0 Telefax (09221) 9029-29 kulmbach@leise.de

Saalfeld

Am Cröstener Weg 12 07318 Saalfeld Telefon (03671) 5752-0 Telefax (03671) 5752-22 saalfeld@leise.de



Nürnberg

Würzburger Str. 93 90427 Nürnberg Telefon (0911) 378476-0 Telefax (0911) 378476-20 nuernberg@leise.de

Suhl

Fröhliche-Mann-Str. 40 98528 Suhl Telefon (03681) 496-100 Telefax (03681) 496-101 suhl@leise.de

www.leise.de

Plauen

Zum Plom 19 08541 Plauen-Neuensalz Telefon (03741) 4178-0 Telefax (03741) 4178-22 plauen@leise.de

Wunsiedel

Kemnather Str. 72 95632 Wunsiedel Telefon (09232) 9929-0 Telefax (09232) 9929-10 wunsiedel@leise.de